Канальные Вентиляторы

AIRONN

FAN MÜHENDİSLİĞİ

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

Канальные Вентиляторы

Содержание

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками 2

Прямоугольный канальный вентилятор
с загнутыми назад редкими лопатками с внешним двигателем 10

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми вперед частыми лопатками 16

Канальные прямоугольные EC вентиляторы 22

Серия вентиляторов для круглых каналов 28

Серия канальных вентиляторов для системы вентиляции убежищ 34

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ

Вентиляторы серии Aironn AIR-DKF-B подходят для работы при 55 ° C. Доступны 8 различных моделей для выбора подходящего продукта. Он имеет высокую производительность благодаря загнутых назад лопаток рабочего колеса. Он обеспечивает простоту установки во время работы благодаря крышке двигателя, которая может открываться и закрываться.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - фланцевыми.

Лопатки:
Загнутые назад лопатки, используемые в серии DKF-B, изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Класс изоляции B находится внутри воздушного потока двигателя. Микротермостатная защита от высокой температуры поставляется опционально.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Переключатель скорости, демпфер, глушитель канального типа .

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ

РАЗМЕРЫ

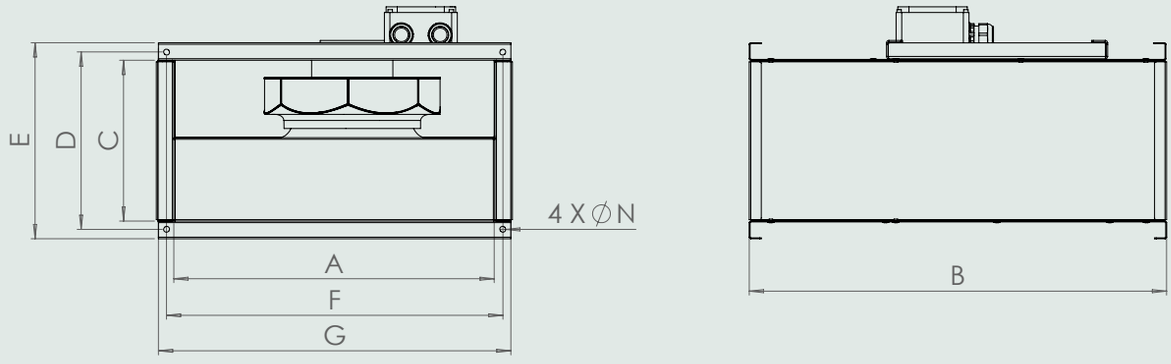

	A	B	C	D	E	F	G	Ø N
AIR-DKF-B 30-15	300	430	150	175	200	350	325	7
AIR-DKF-B 40-20A	400	520	200	225	250	450	425	7
AIR-DKF-B 40-20B	400	520	200	225	250	450	425	7
AIR-DKF-B 50-25	500	590	250	275	300	550	525	9
AIR-DKF-B 60-35	600	740	350	375	400	650	625	9
AIR-DKF-B 70-40	700	830	400	430	460	760	730	11
AIR-DKF-B 80-50	800	900	500	530	560	860	830	11
AIR-DKF-B 100-50	1000	1000	500	530	560	1060	1060	13

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Конденсатор	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	μF	dBA	KG
AIR-DKF-B 30-15	220	50	66	0,3	2300	3	66	8,6
AIR-DKF-B 40-20A	230	50	100	0,47	2580	3	58	11,5
AIR-DKF-B 40-20B	230	50	150	0,7	2600	4	57	11,8
AIR-DKF-B 50-25	230	50	200	0,9	2600	6	58	15,8
AIR-DKF-B 60-35	220	50	210	1	1400	8	60	43,6
AIR-DKF-B 70-40	220	50	500	1,8	1380	12	66	57,4
AIR-DKF-B 80-50	220	50	500	2,2	1300	12	66	59,5
AIR-DKF-B 100-50	380	50	360	1,27	920	-	62	81,5

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками

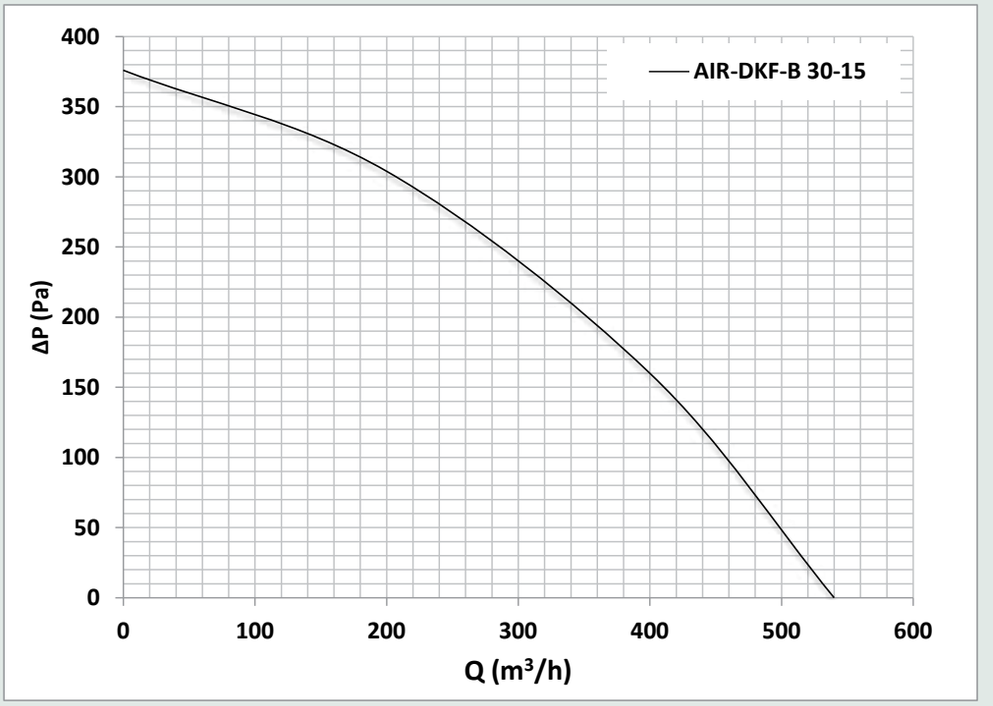

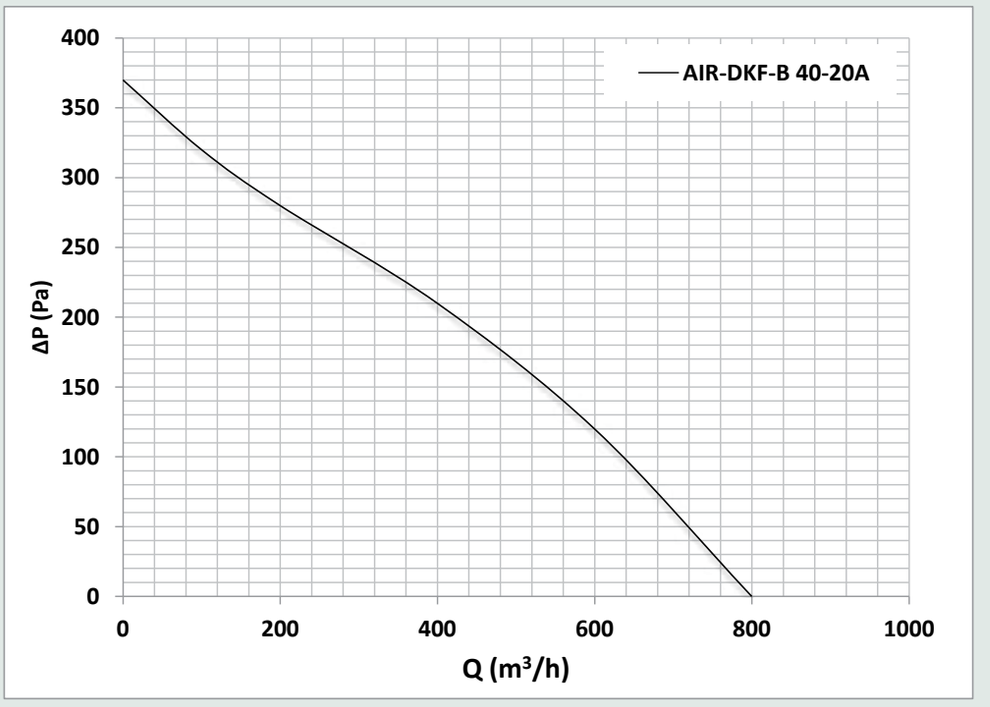

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками

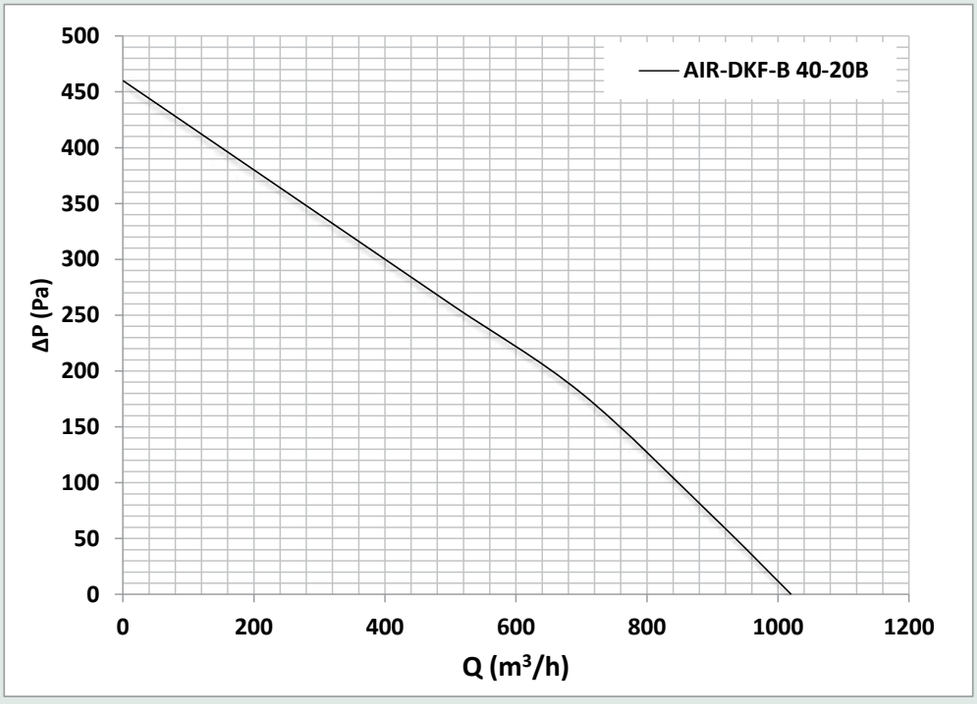

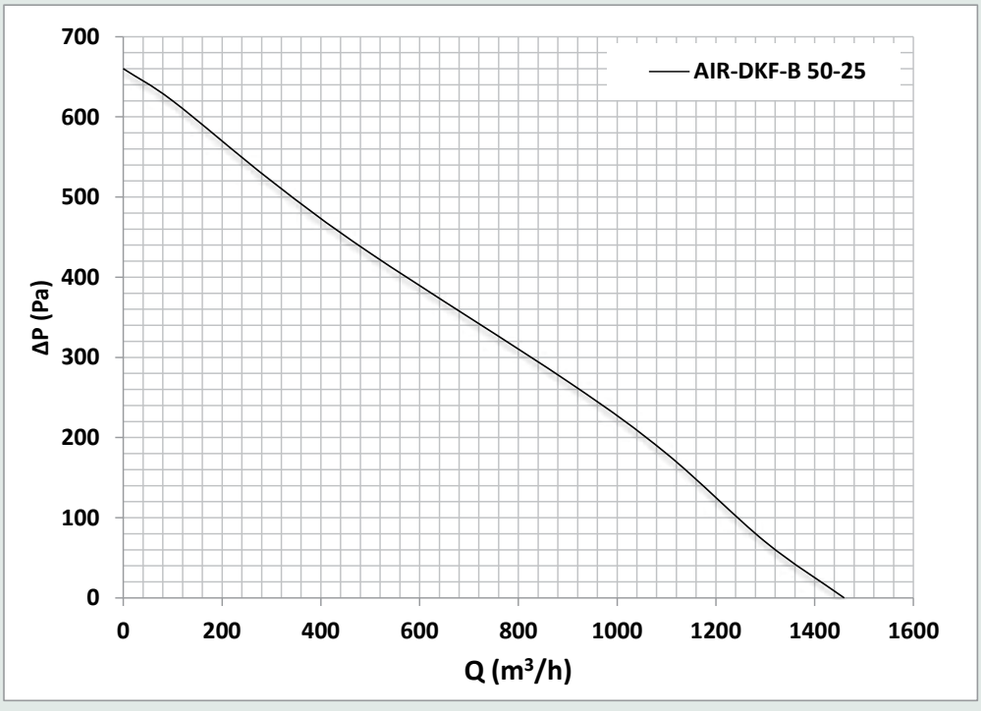

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками

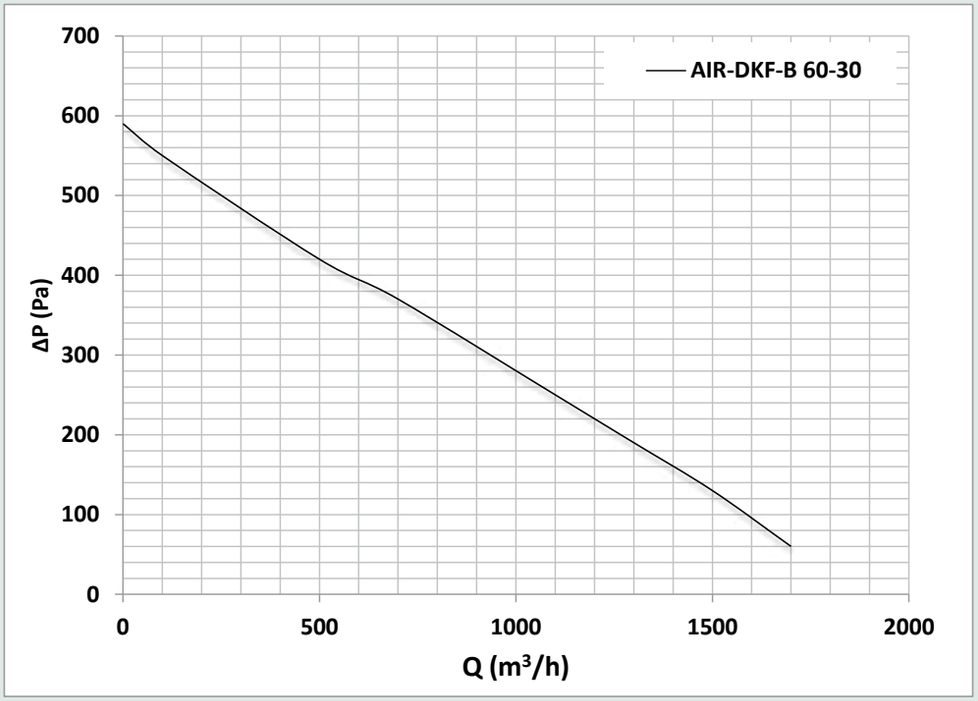

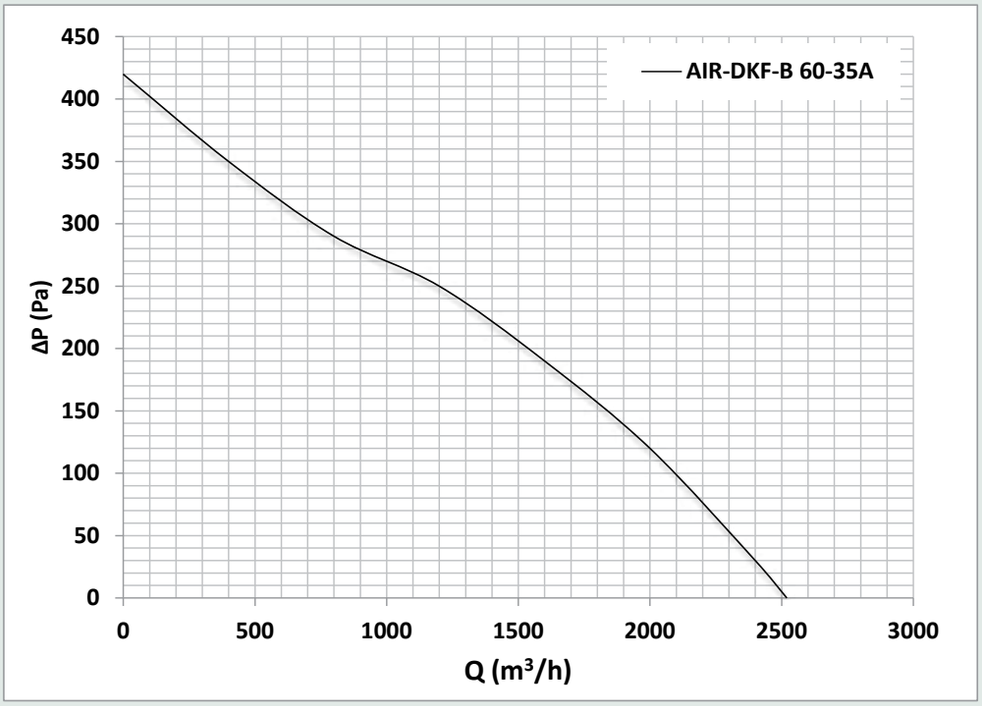

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками

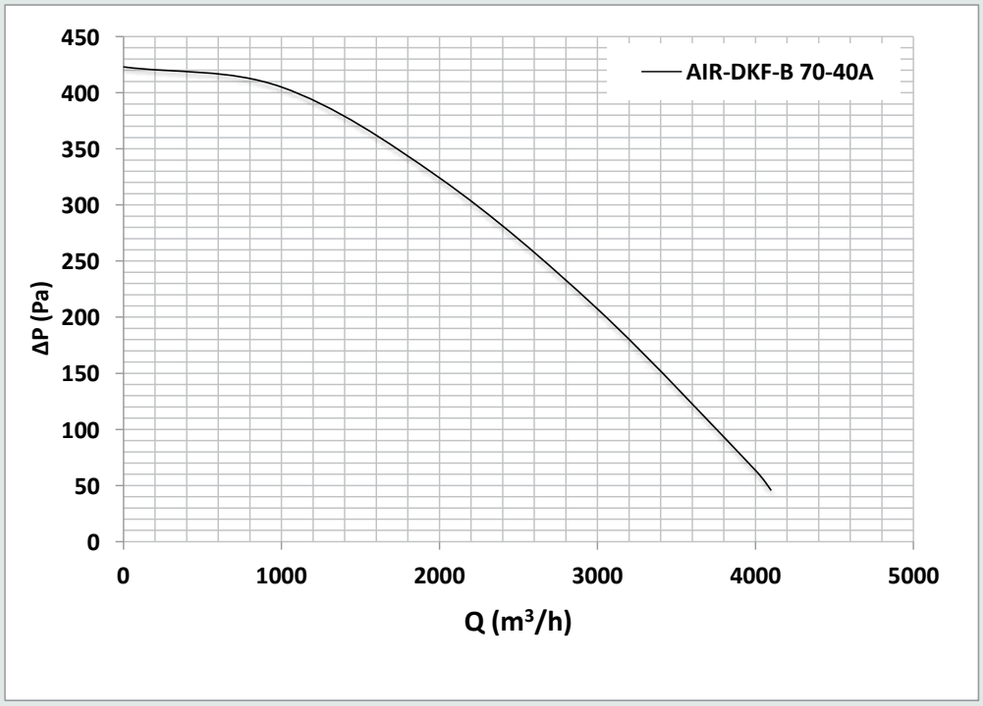

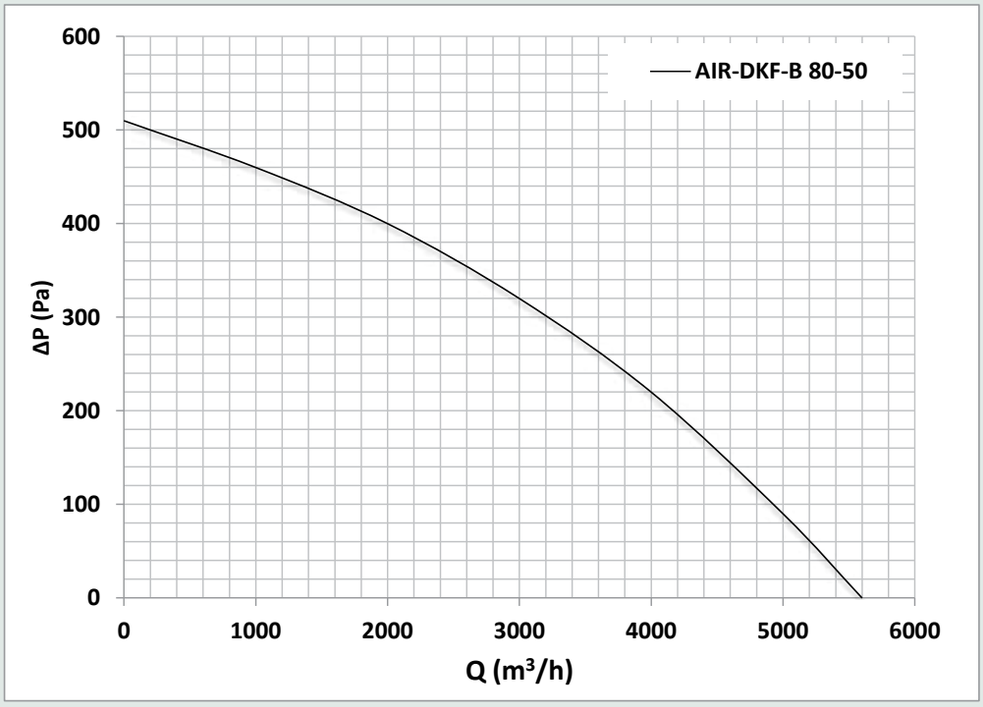

Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад редкими лопатками

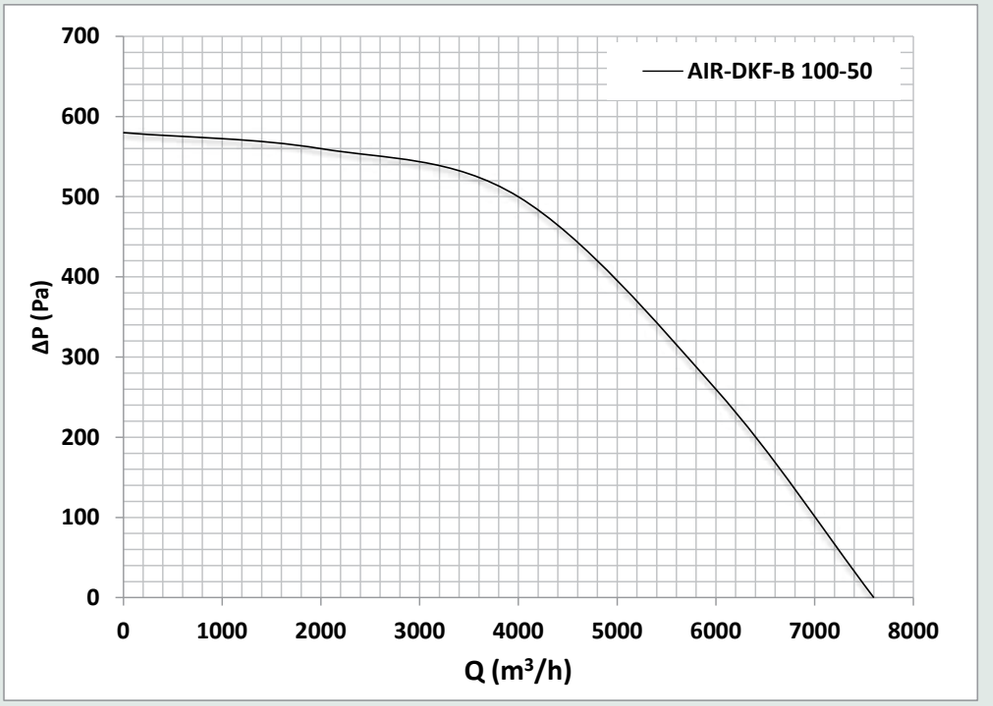

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Вентиляторы серии Aironn AIR-DKF-HB подходят для работы при 120 ° C. Доступны 6 различных моделей для выбора подходящего продукта. Он имеет высокую производительность благодаря загнутых назад лопаток рабочего колеса. Он обеспечивает простоту установки во время работы благодаря крышке двигателя, которая может открываться и закрываться.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - фланцевыми.

Лопатки:
Загнутые назад лопатки , используемые в серии DKF-HB, изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Класс изоляции F находится вне воздушного потока двигателя. При желании, двигатели подходят для использования инвертором.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Инвертор, демпфер, глушитель канального типа.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

РАЗМЕРЫ

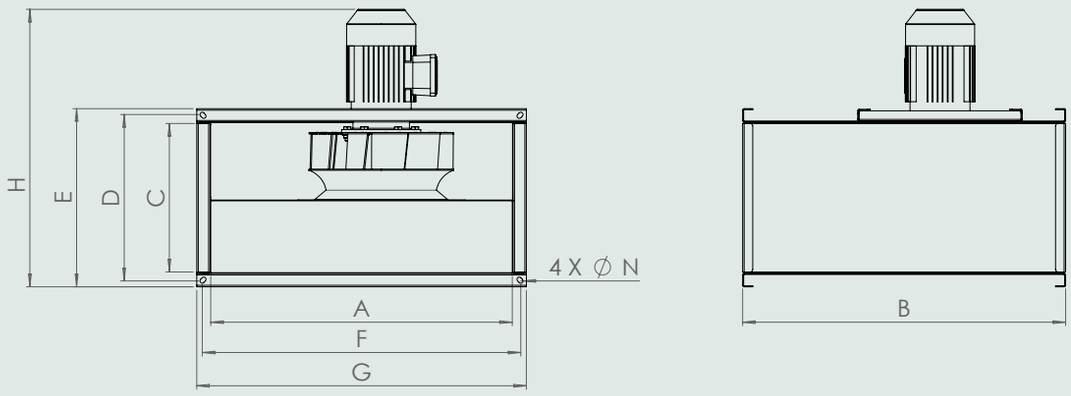

	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø N
AIR-DKF-HB 60-35 A	600	760	350	370	400	620	650	550	9
AIR-DKF-HB 60-35 B	600	760	350	370	400	620	650	550	9
AIR-DKF-HB 70-40 A	700	800	400	420	450	720	750	630	11
AIR-DKF-HB 70-40 B	700	800	400	420	450	720	750	630	11
AIR-DKF-HB 80-50	800	920	500	520	560	820	850	780	11
AIR-DKF-HB 100-50	1000	1050	500	530	560	1030	1060	780	13

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	dBA	KG
AIR-DKF-HB 60-35 A	230/380	50	250	1.8/0.81	1440	68	35
AIR-DKF-HB 60-35 B	230/380	50	370	2.6/1.15	1420	69	36
AIR-DKF-HB 70-40 A	230/380	50	550	3.3/1.5	1470	75	49
AIR-DKF-HB 70-40 B	230/380	50	1100	7.1/2.6	1450	78	52
AIR-DKF-HB 80-50	230/380	50	1500	9.3/3.5	1400	80	74
AIR-DKF-HB 100-50	230/380	50	2200	13.4/5.1	1440	80	91

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

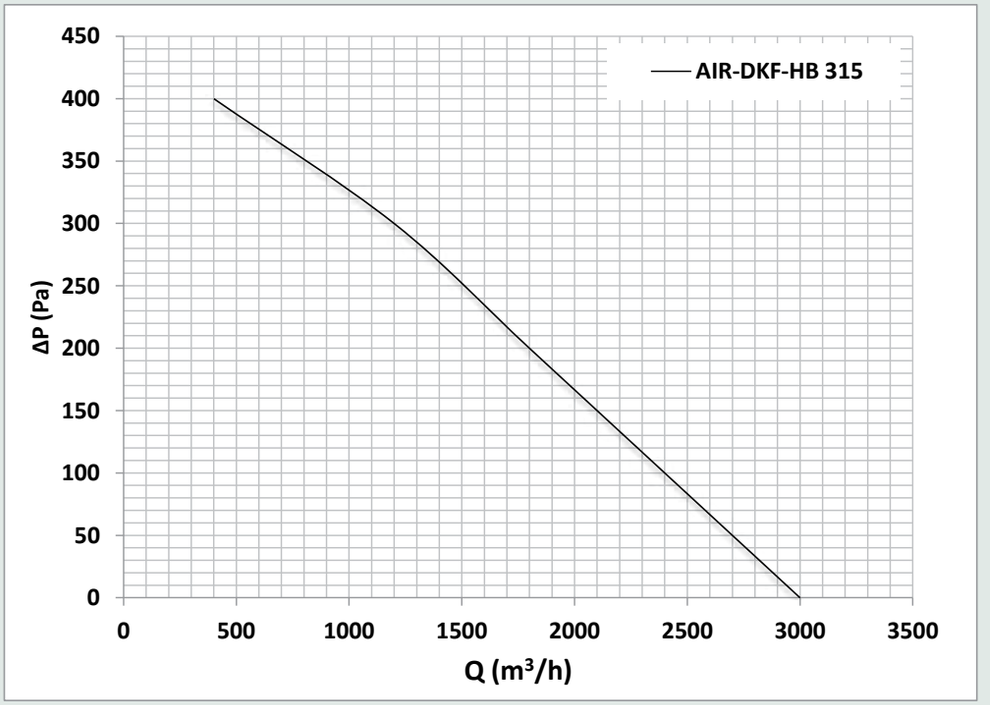

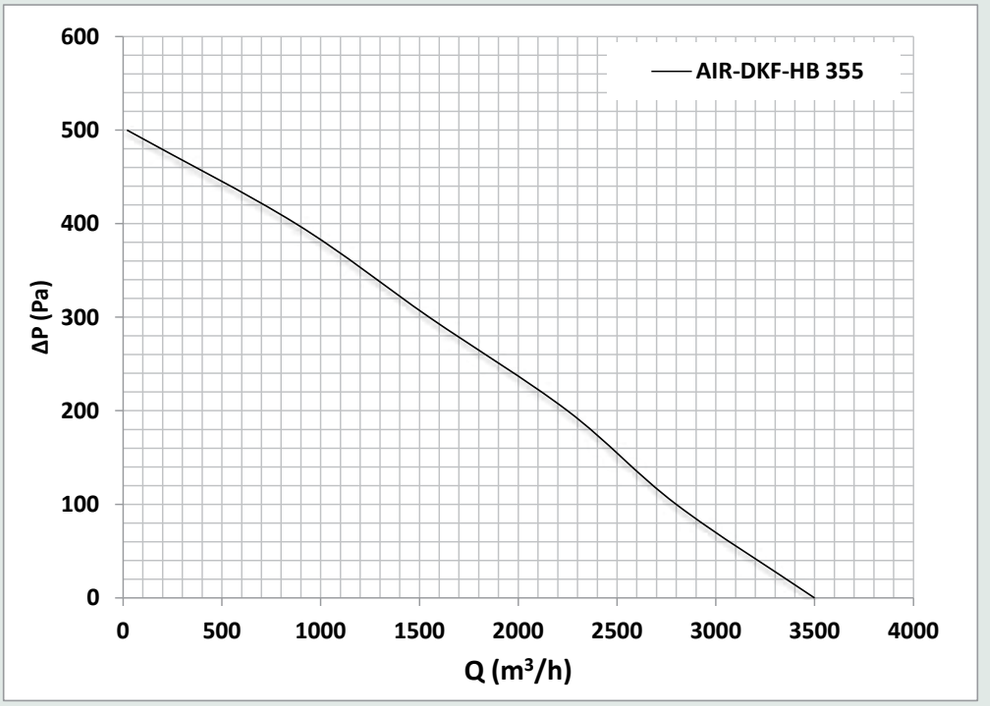

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

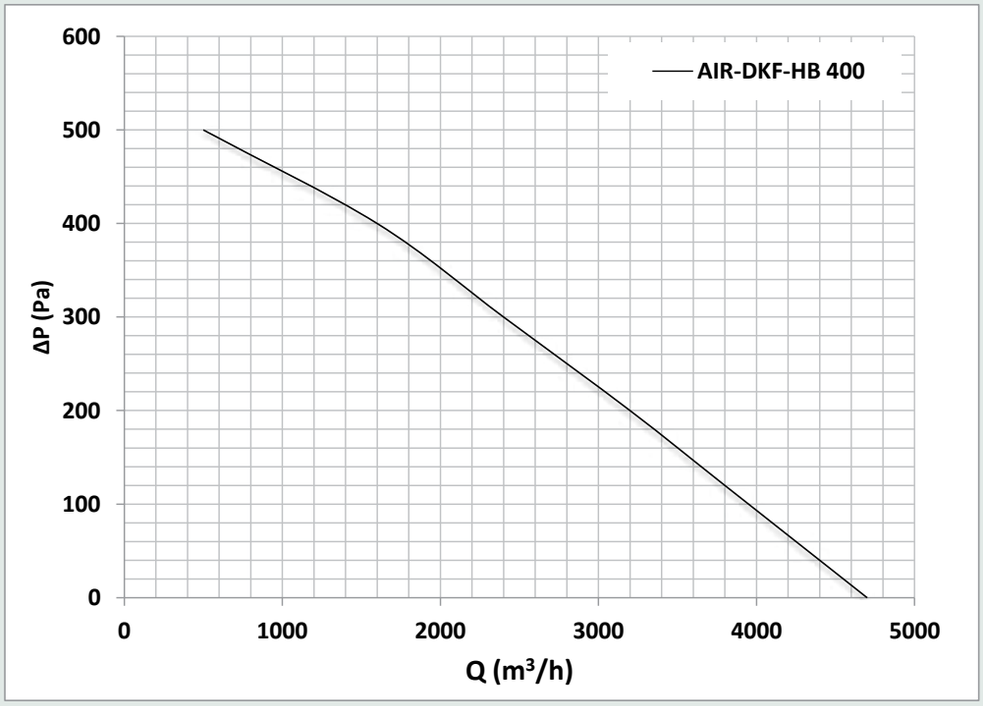

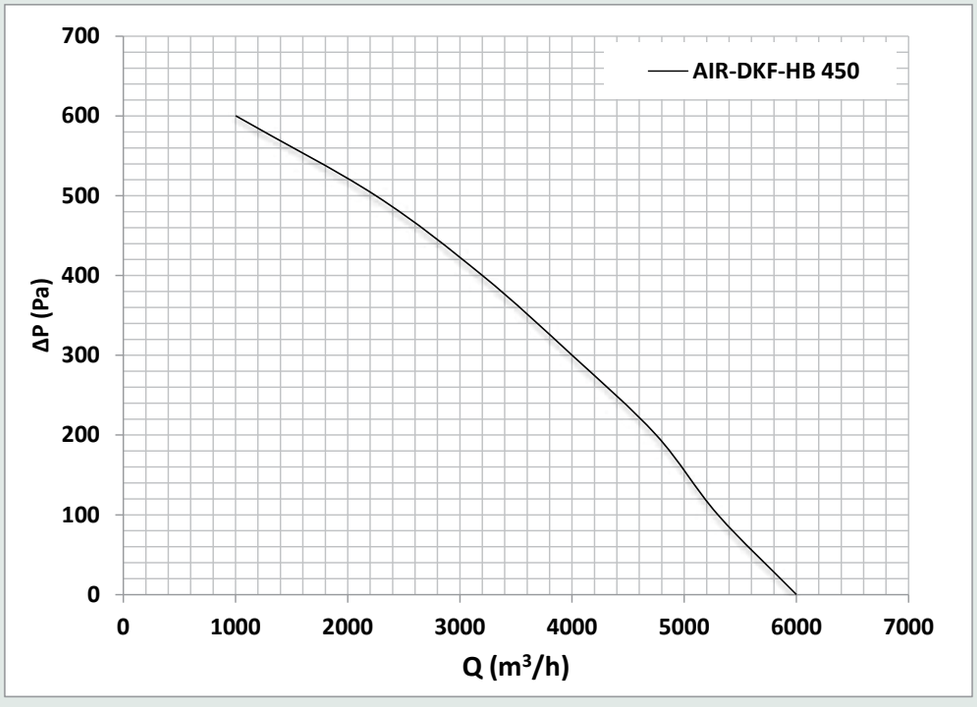

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД РЕДКИМИ ЛОПАТКАМИ С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

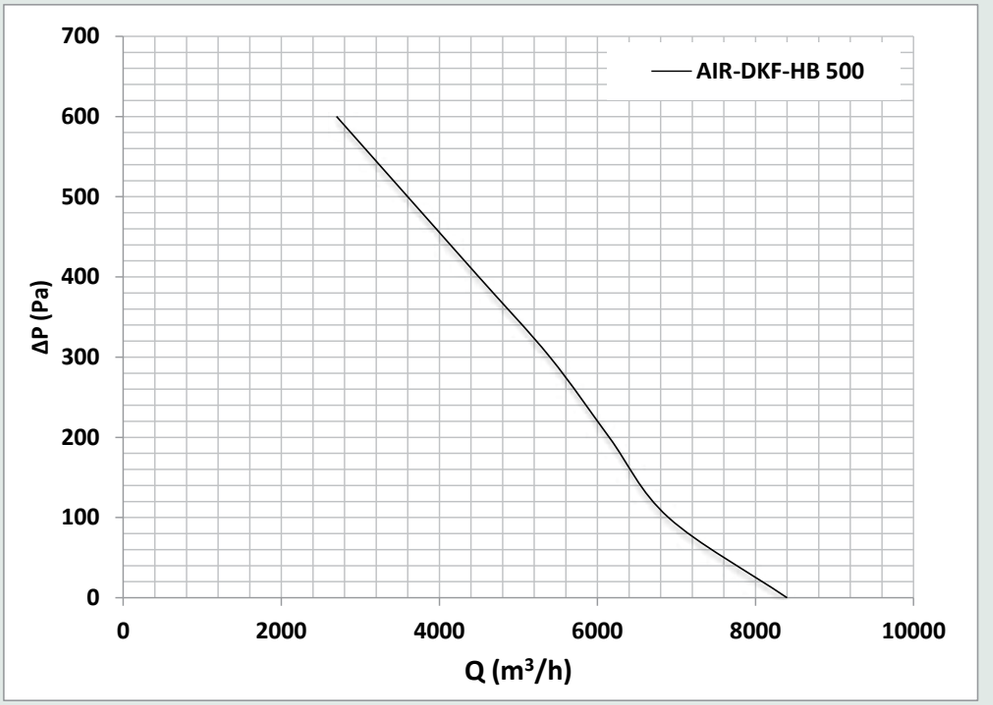

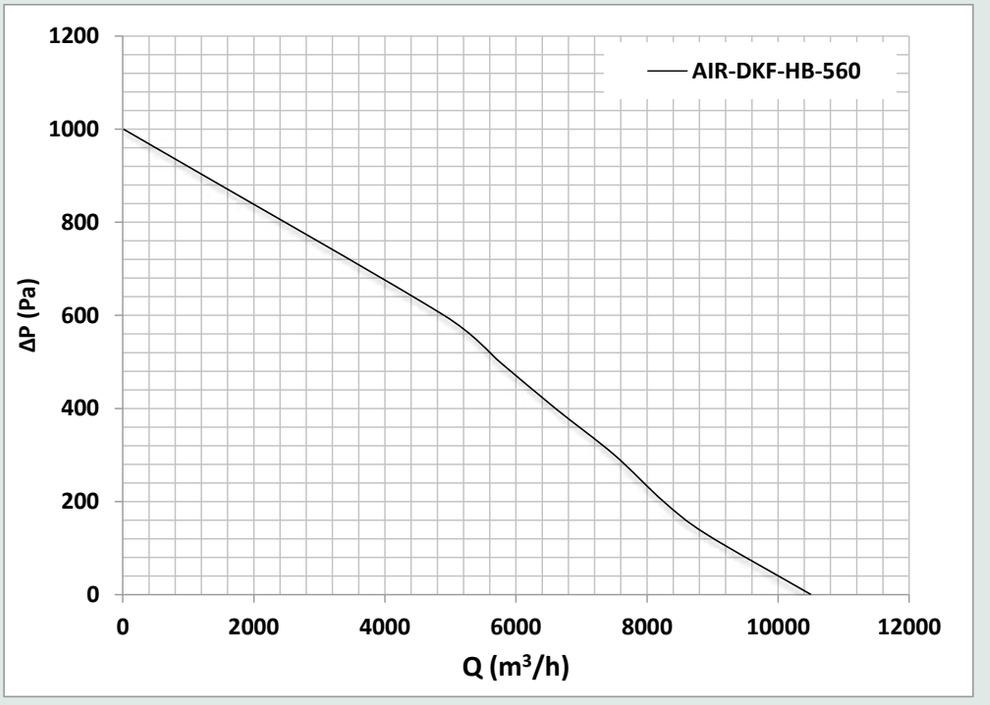

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД ЧАСТЫМИ ЛОПАТКАМИ

Вентиляторы серии Aironn AIR-DKF-F подходят для работы при 55 ° C. Доступны 5 различных моделей для выбора подходящего продукта. Он имеет высокую производительность благодаря загнутых вперед лопаток рабочего колеса. Он обеспечивает простоту установки во время работы благодаря крышке двигателя, которая может открываться и закрываться.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - фланцевыми.

Лопатки:
Загнутые вперед лопатки, используемые в серии AIR-DKF-F, изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Класс изоляции F находится вне воздушного потока двигателя. Микротермостатная защита от высокой температуры поставляется опционально.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Переключатель скорости, демпфер, глушитель канального типа .

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД ЧАСТЫМИ ЛОПАТКАМИ

РАЗМЕРЫ

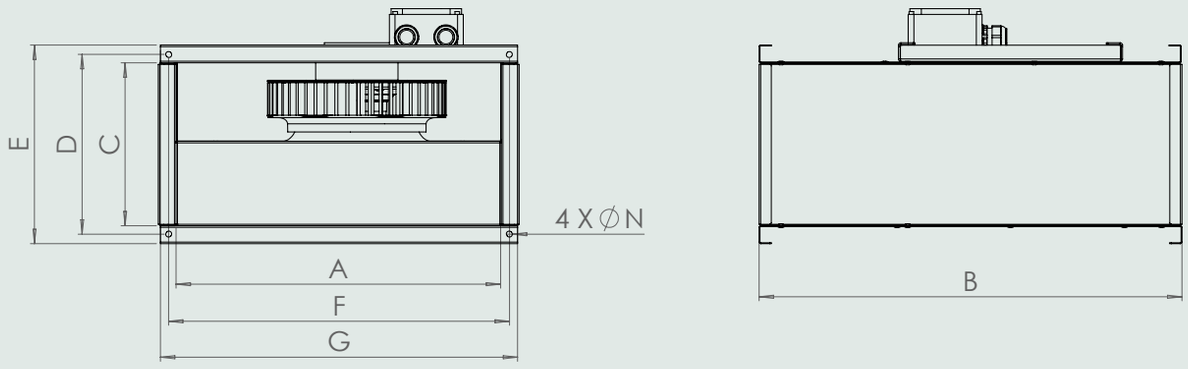

	A	B	C	D	E	F	G	Ø N
AIR-DKF-F 40-20	398	502	198	220	240	420	440	7
AIR-DKF-F 50-25	498	532	248	270	290	520	540	7
AIR-DKF-F 50-30	498	562	298	320	340	520	540	9
AIR-DKF-F 60-30	598	642	298	320	340	620	640	9
AIR-DKF-F 60-35	600	720	348	370	390	620	650	9

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Конденсатор	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	μF	dBA	KG
AIR-DKF-F 40-20	230	50	195	0,9	1420	6	58	14
AIR-DKF-F 50-25	230	50	450	2	1395	8	70	19
AIR-DKF-F 50-30	230	50	590	2,6	1370	14	72	23
AIR-DKF-F 60-30	380	50	1320	2,7	1390	-	75	36
AIR-DKF-F 60-35	380	50	2630	1,5	1485	-	70	44

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД ЧАСТЫМИ ЛОПАТКАМИ

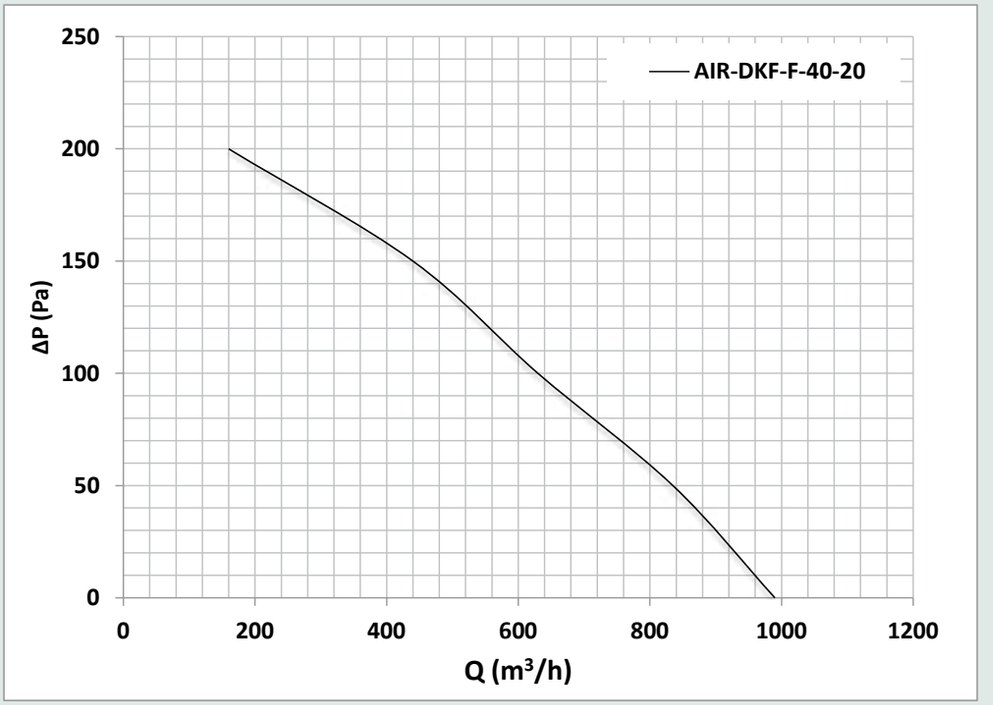

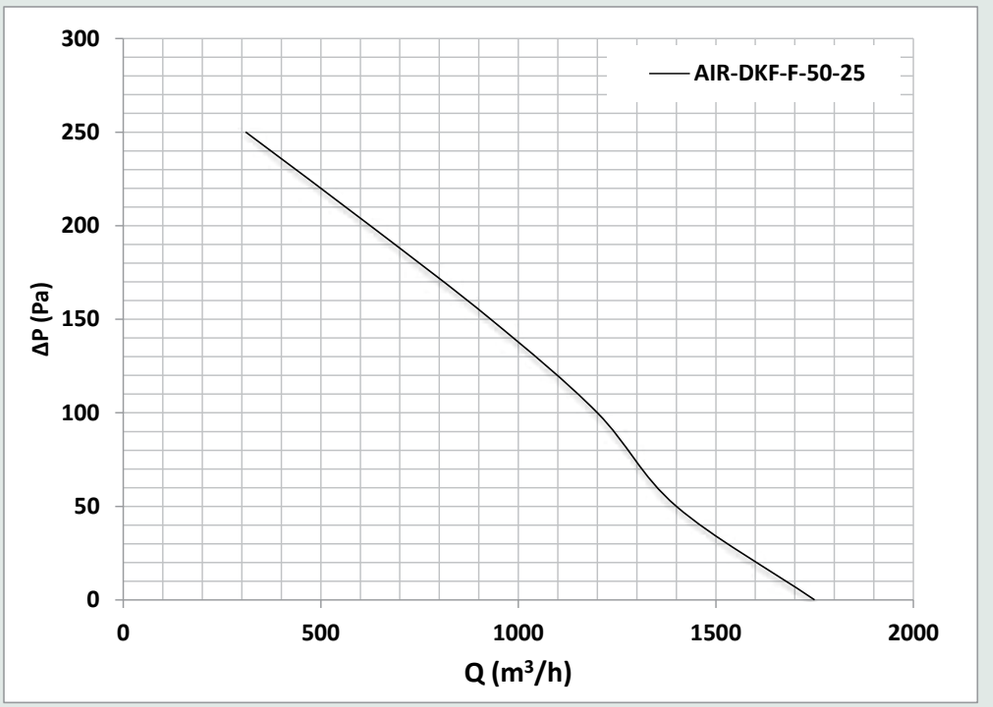

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД ЧАСТЫМИ ЛОПАТКАМИ

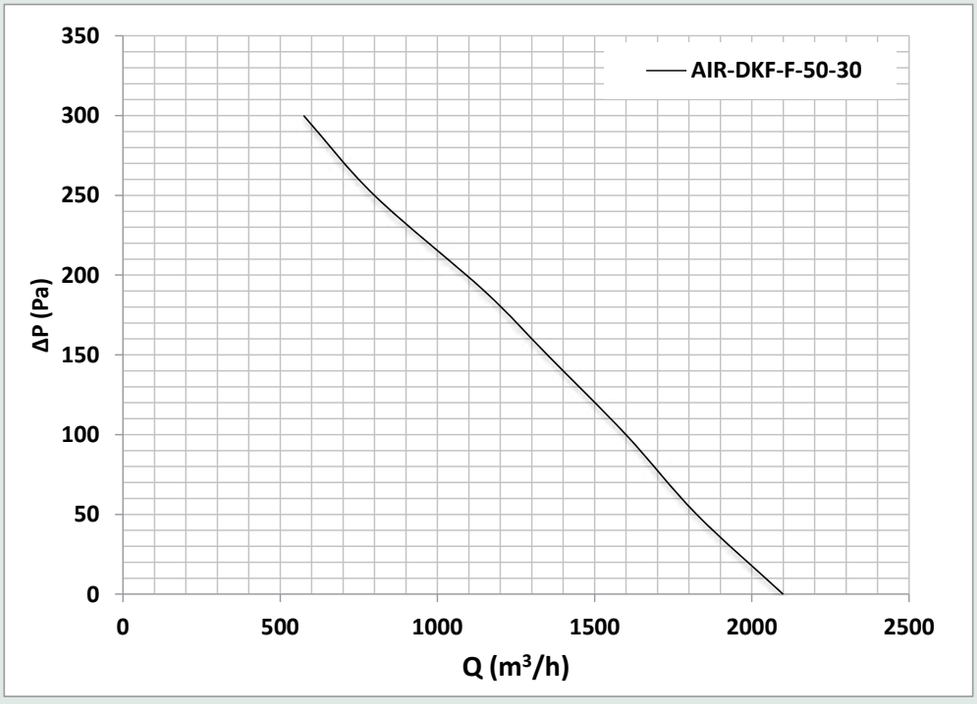

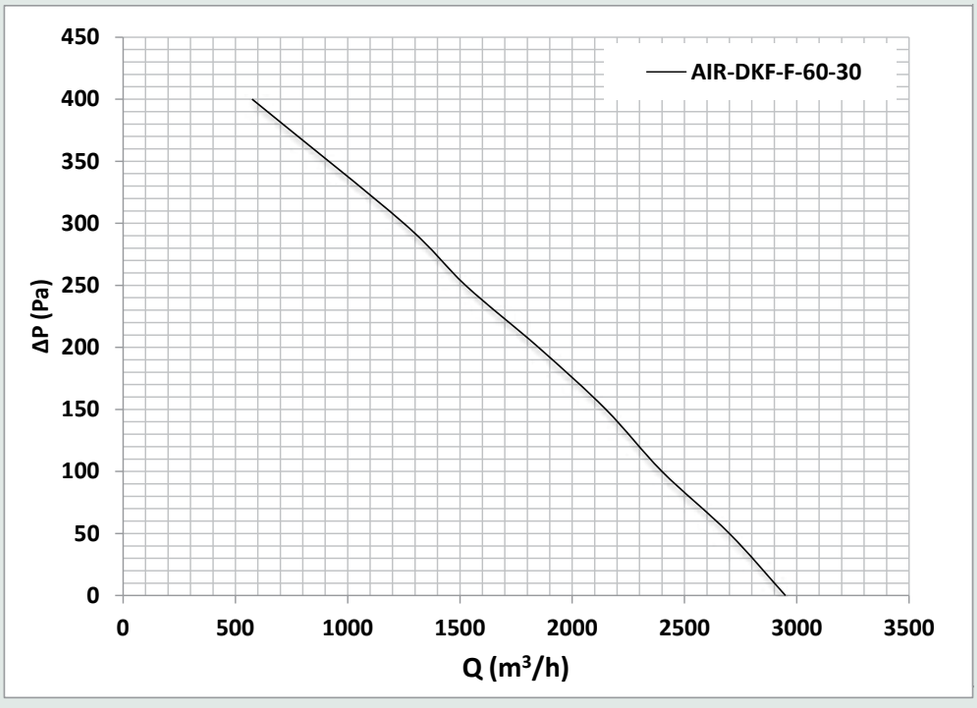

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД ЧАСТЫМИ ЛОПАТКАМИ

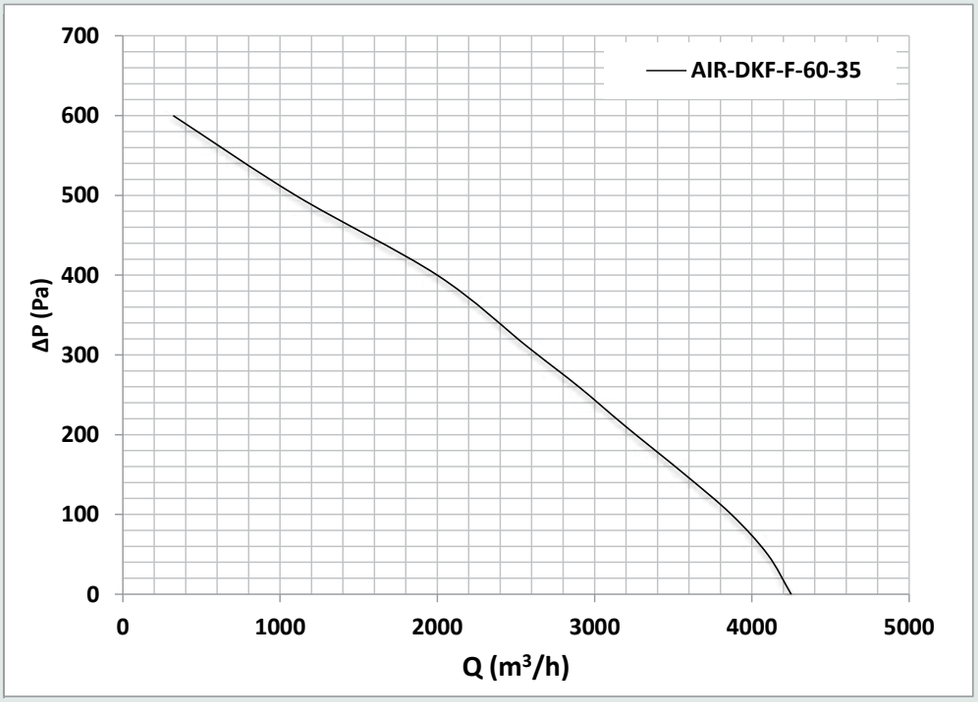

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы серии Aironn AIR-DKF-B-… EC подходят для работы при 55 ° C. Доступны 7 различных моделей для выбора подходящего продукта. Вентиляторы EC двигателя обеспечивают высокую эффективность и комфорт, регулируя скорость вращения двигателя с помощью умных блоков скорости. Для вентиляторов с двигателем AC производительность составляет 15-70% в зависимости от рабочей точки, тогда как для вентиляторов с EC электродвигателем это значение достигает 90%. Он обеспечивает простоту установки во время работы благодаря крышке двигателя, которая может открываться и закрываться.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - фланцевыми.

Лопатки:
Колеса, используемые в серии DKF-B-… EC изготовлены из PP-пластика. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатель с классом изоляции B-F находится внутри воздушного потока двигателя.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Автоматический блок управления, демпфер, глушитель канального типа.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗМЕРЫ

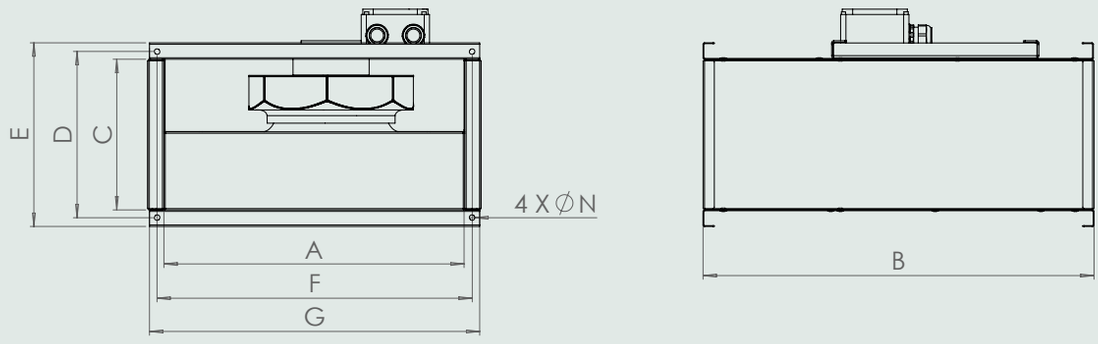

	A	B	C	D	E	F	G	Ø N
AIR-DKF-B 30-15-EC	300	430	150	175	200	350	325	7
AIR-DKF-B 40-20-EC	400	520	200	225	250	450	425	7
AIR-DKF-B 50-25-EC	500	620	250	275	300	550	525	9
AIR-DKF-B 60-35-EC	600	640	350	375	400	650	625	9
AIR-DKF-B 70-40-EC	700	830	400	430	460	760	730	11
AIR-DKF-B 80-50-EC	800	1000	500	530	560	860	830	11
AIR-DKF-B 100-50-EC	1000	1000	500	530	560	1060	1060	13

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	dBA	KG
AIR-DKF-B 30-15-EC	200-240	50	83	0,75	3200	72	8,1
AIR-DKF-B 40-20-EC	200-240	50	168	1,4	3230	77	11,15
AIR-DKF-B 50-25-EC	200-240	50	168	1,4	1910	74	16
AIR-DKF-B 60-35-EC	200-277	50	250	1,1	1450	76	44
AIR-DKF-B 70-40-EC	200-277	50	500	2,2	1500	80	53,75
AIR-DKF-B 80-50-EC	200-277	50	750	3,3	1100	77	62,5
AIR-DKF-B 100-50-EC	380-480	50	2360	3,65	1540	86	96,5

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

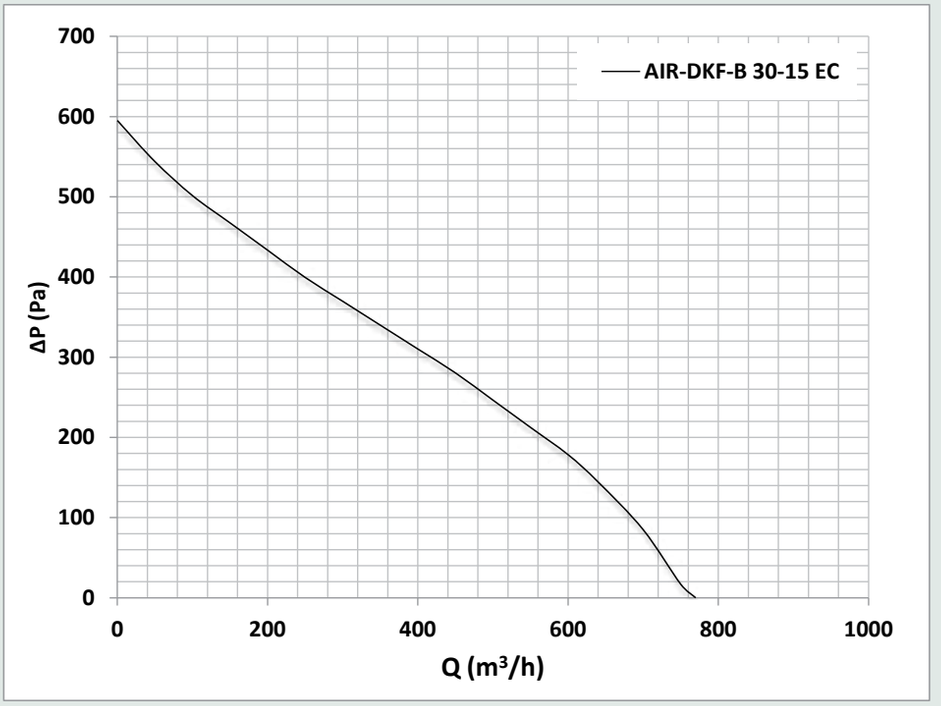

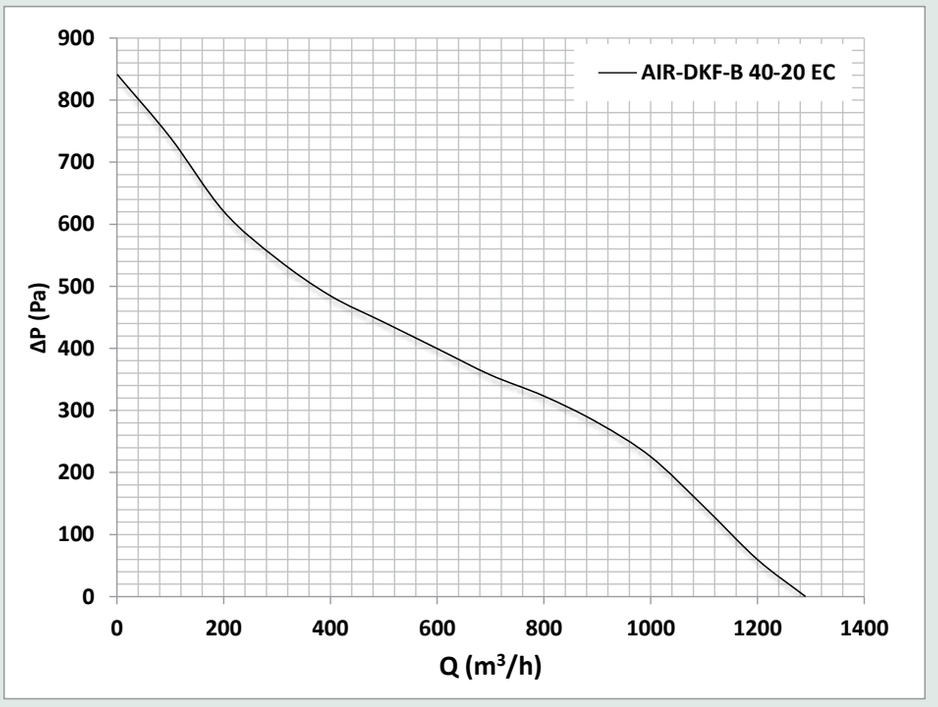

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

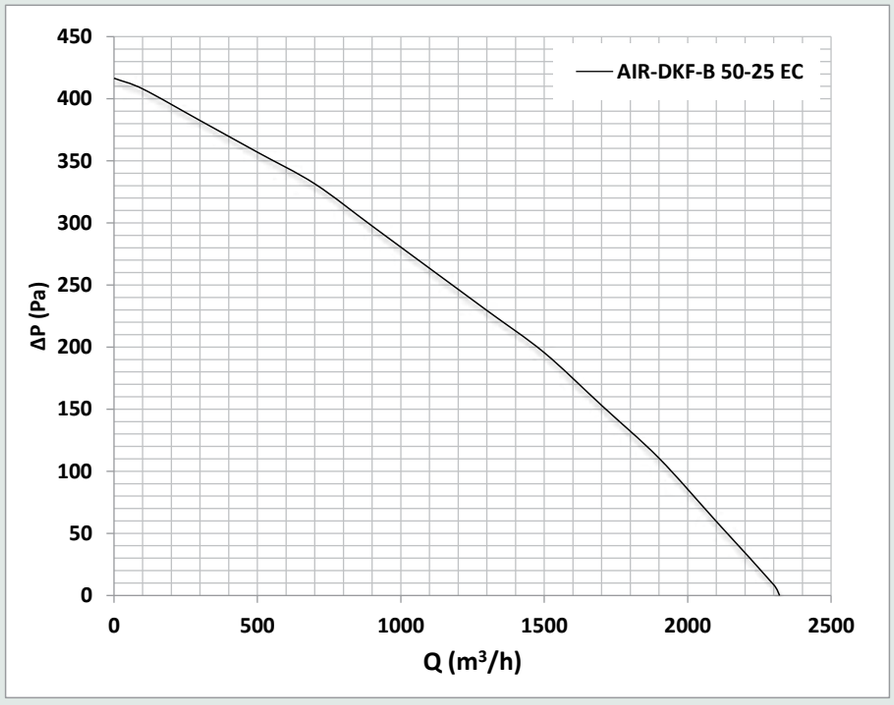

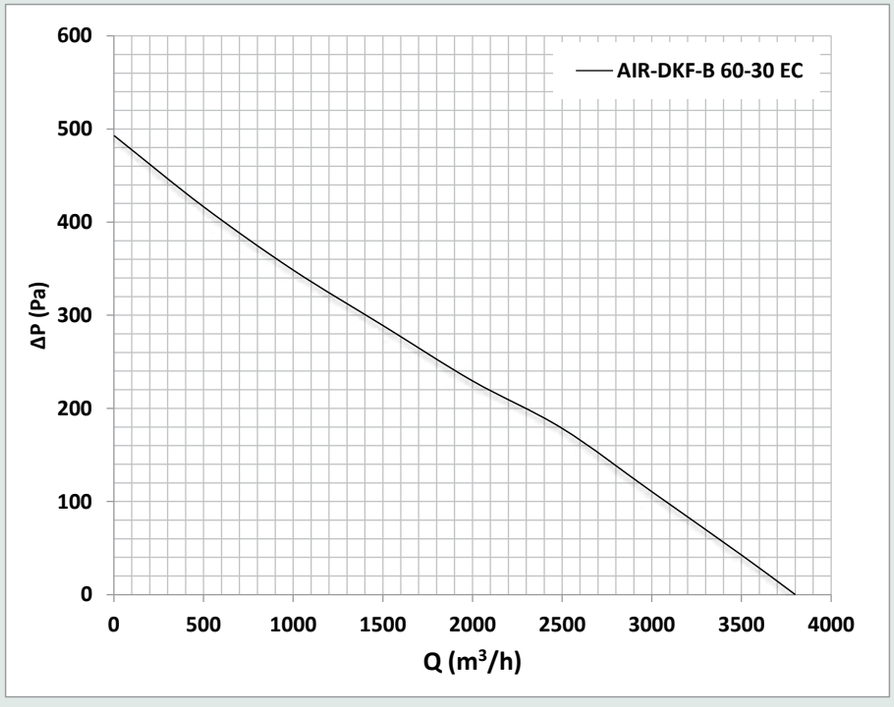

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

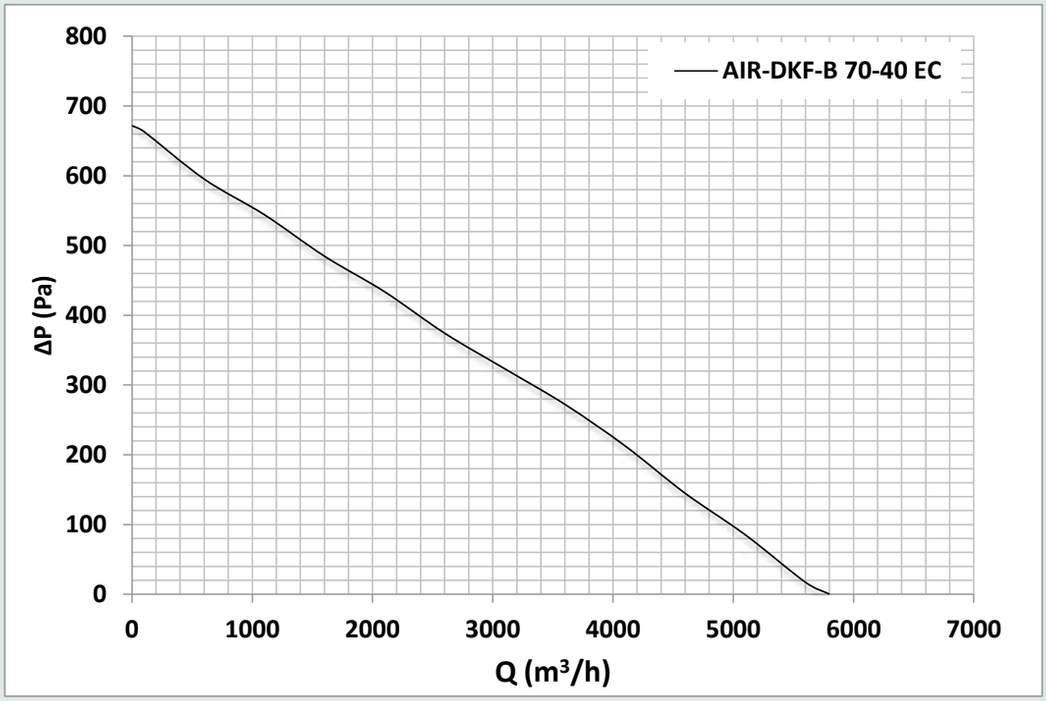

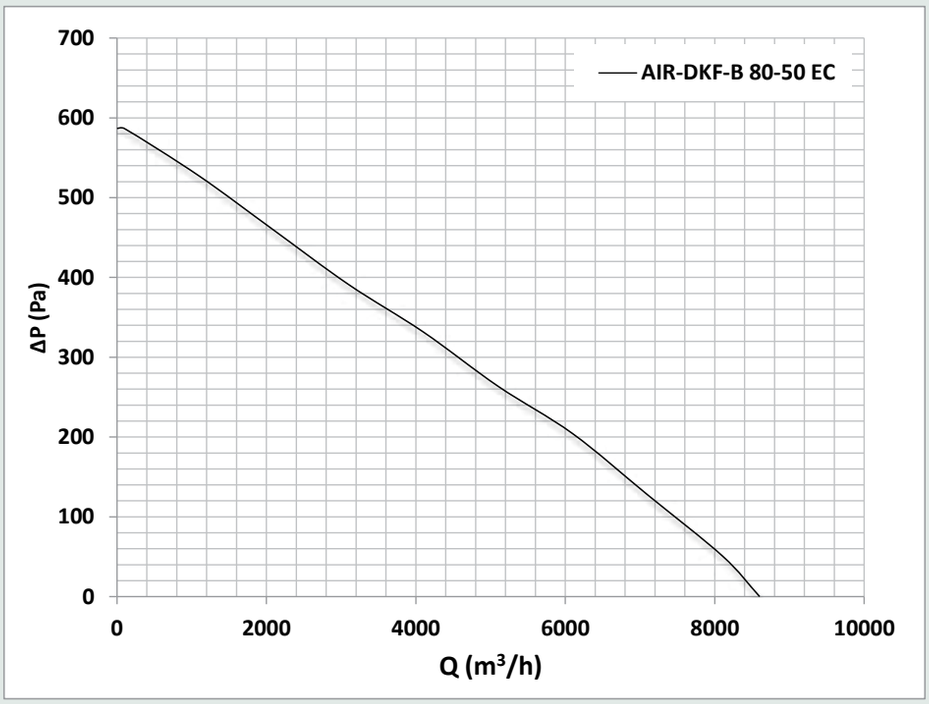

ЕС КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

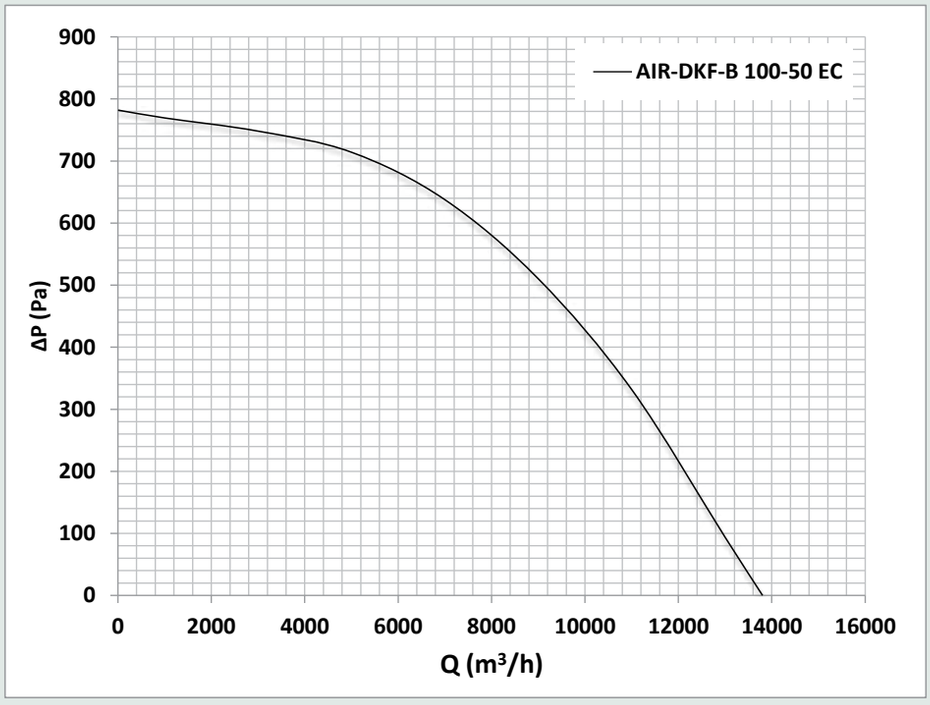

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы серии Aironn AIR-YKF подходят для работы при 55 ° C. Доступны 5 различных моделей для выбора подходящего продукта. Он имеет высокую производительность благодаря загнутых вперед лопаток рабочего колеса. Он обеспечивает простоту установки во время работы благодаря крышке двигателя, которая может открываться и закрываться.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Он может быть изготовлен с электростатической порошковой краской в зависимости от спроса.

Лопатки:
Колеса, используемые в серии AIR-YKF изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатель с классом изоляции B находится внутри воздушного потока двигателя. Микротермостатная защита от высокой температуры поставляется опционально.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Переключатель скорости

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗМЕРЫ

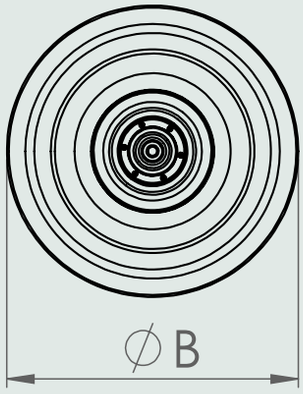

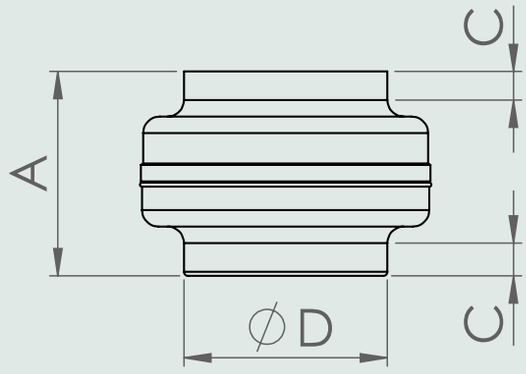

	A	B	D
AIR-YKF 200 A	214	323	198
AIR-YKF 200 B	214	323	198
AIR-YKF 250 A	249	353	248
AIR-YKF 250 B	249	353	248
AIR-YKF 315 A	270	403	313
AIR-YKF 315 B	270	403	313

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Конденсатор	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	μF	dBA	KG
AIR-YKF 200 A	220	50	66	0,3	2300	3	66	4,2
AIR-YKF 200 B	230	50	100	0,47	2580	3	58	4,4
AIR-YKF 250 A	230	50	150	0,7	2600	4	57	5,4
AIR-YKF 250 B	230	50	200	0,9	2600	6	58	6
AIR-YKF 315 A	230	50	250	1,1	2500	8	60	6,8
AIR-YKF 315 B	220	50	135	0,6	1400	4	63	7,6

КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

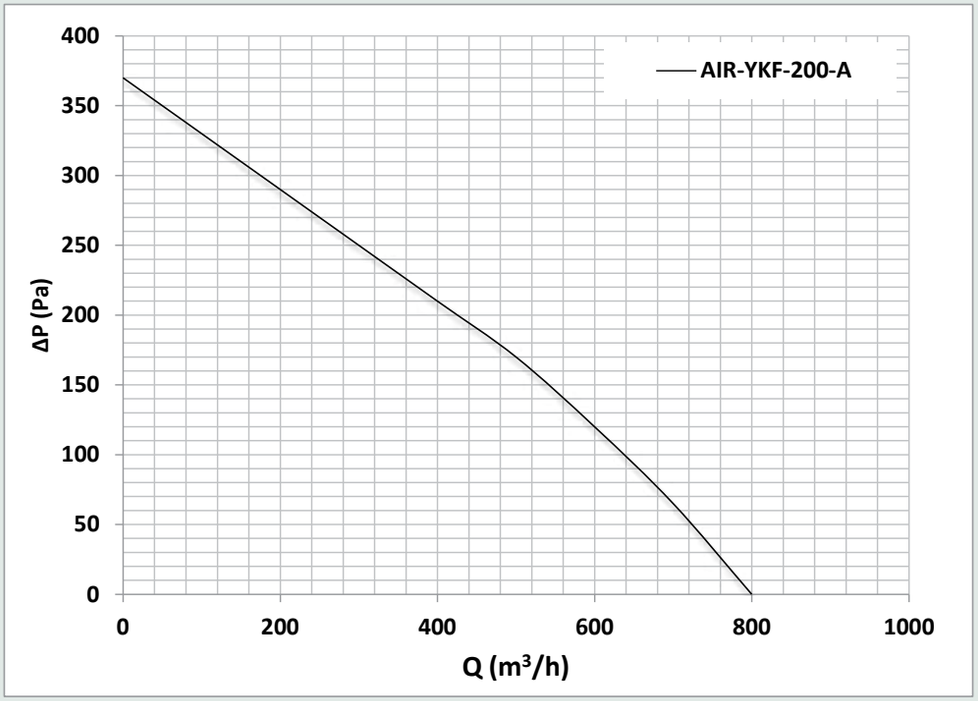

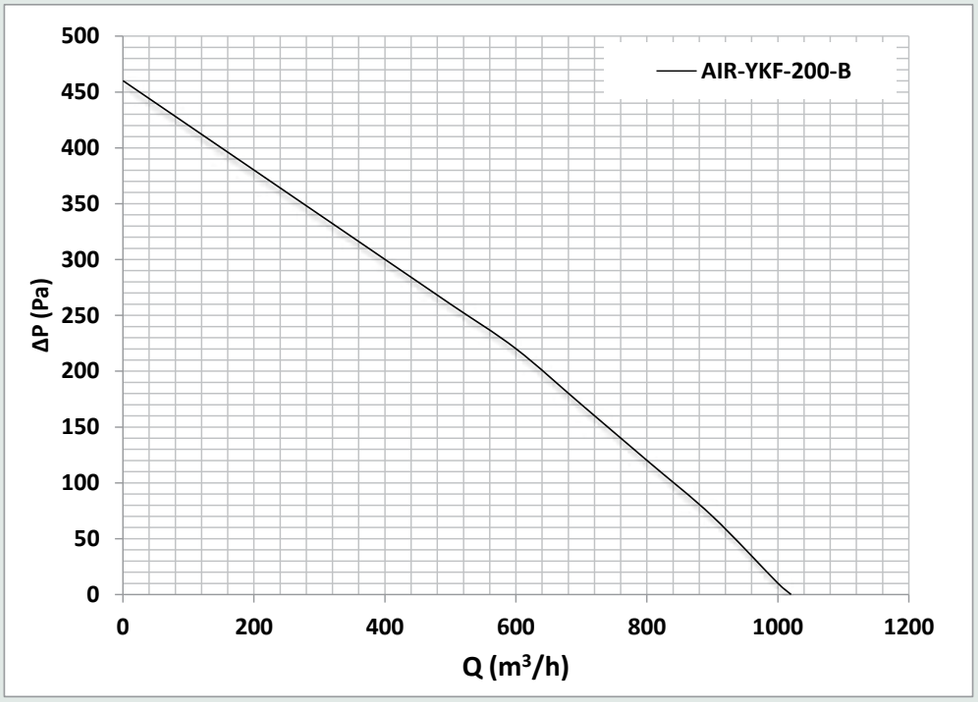

КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

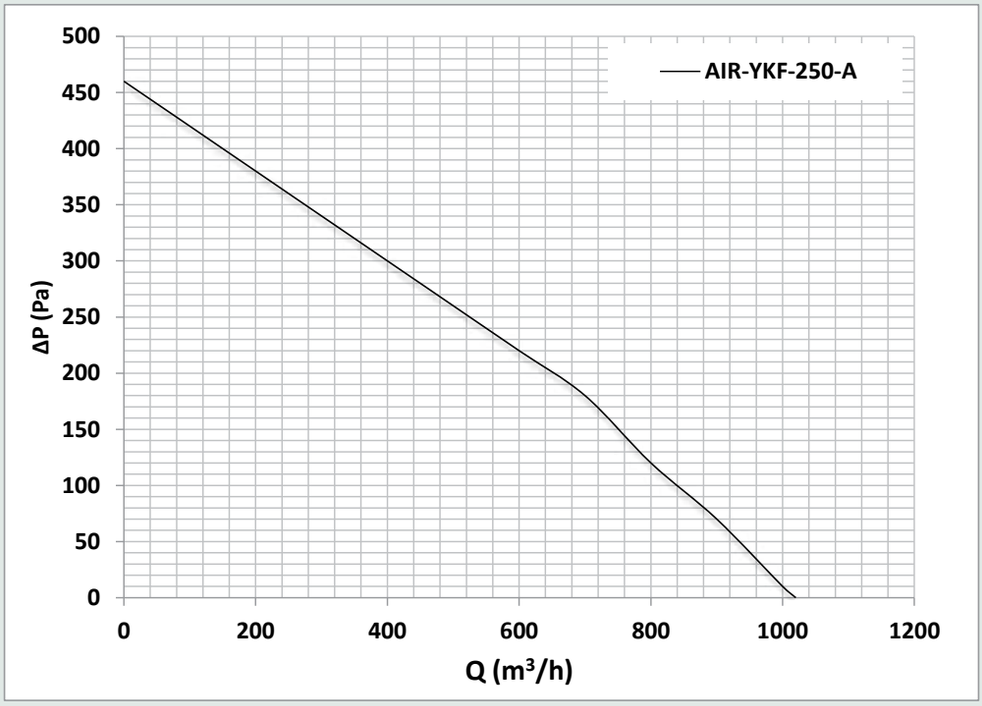

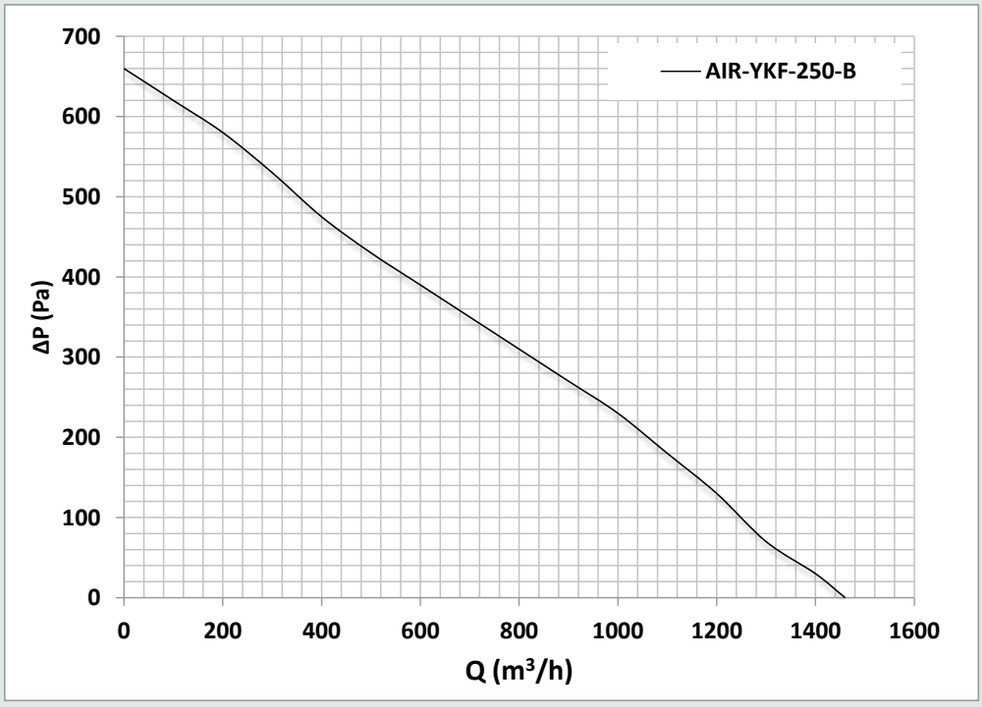

КАНАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

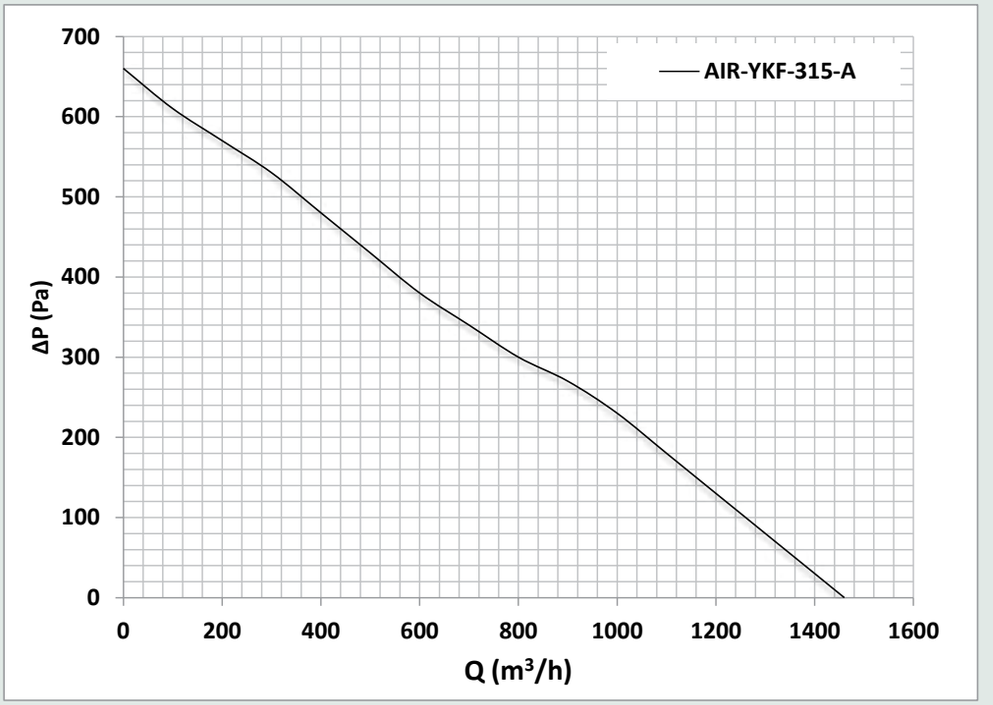

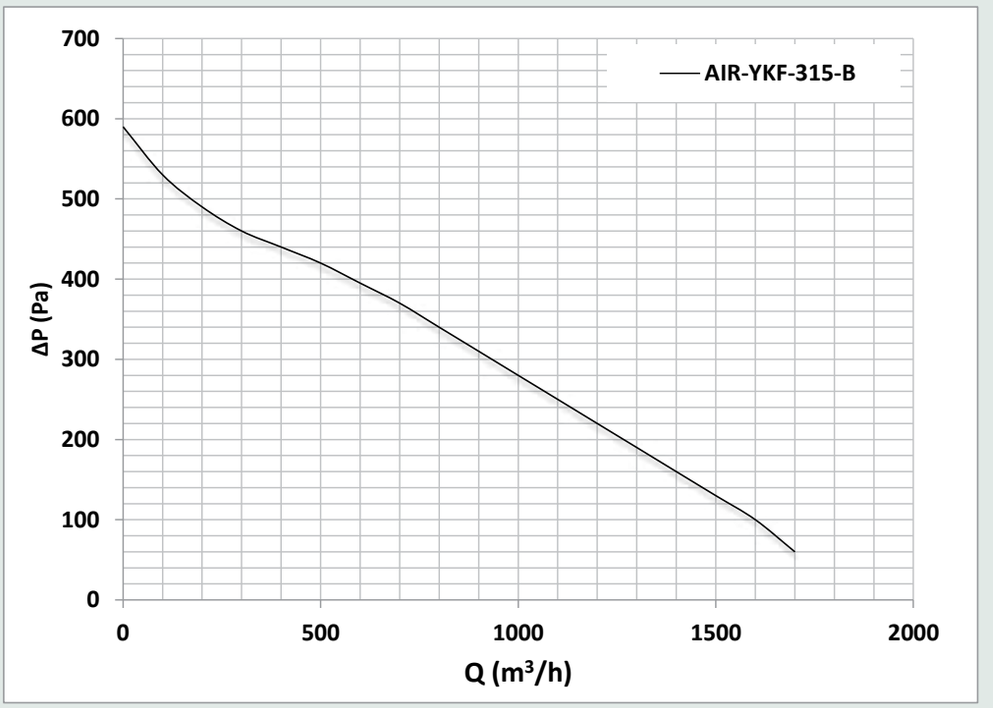

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

Вентиляторы серии Aironn AIR-SK предназначены для использования в убежищах и подходят для работы при 55 ° C. Доступны 9 различных моделей для выбора подходящего продукта . Он имеет высокую производительность благодаря согнутых назад лопаток рабочего колеса. Вентиляторы серии AIR-SK, разработанные в соответствии с правилами зонирования, обеспечивают простоту эксплуатации благодаря простым в использовании фильтрам.

Фильтры:
Вентиляторы серии AIR-SK поставляются в стандартной комплектации с радиоактивным ядерным спринклерным фильтром, фильтром с активированным углем и грубым фильтром G +. Ведущий элиминатор не является обязательным.

Демпфер:
Блок байпасного демпфера поставляется в стандартной комплектации с продуктом.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми.

Лопатки :
Колеса с редкими лопатки используемые в серии AIR-SK изготовлены из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатель с классом изоляции B находится в внутри воздушного потока двигателя. Микротермостатная защита от высокой температуры поставляется опционально.

Электричество:
В стандартной комплектации не предлагается электрическая соединительная коробка.

Вспомогательное оборудование:
Переключатель скорости, глушитель канального типа

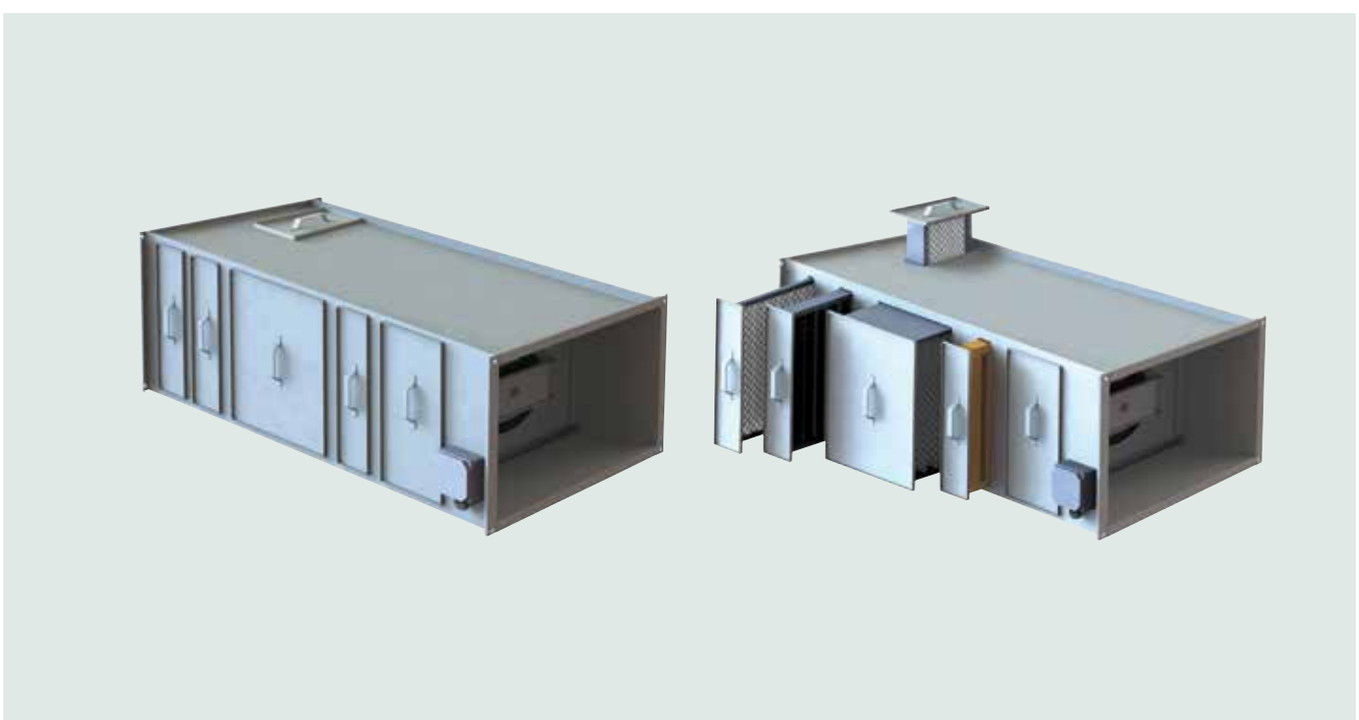

AIRONN
FAN MÜHENDİSLİĞİ

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

РАЗМЕРЫ

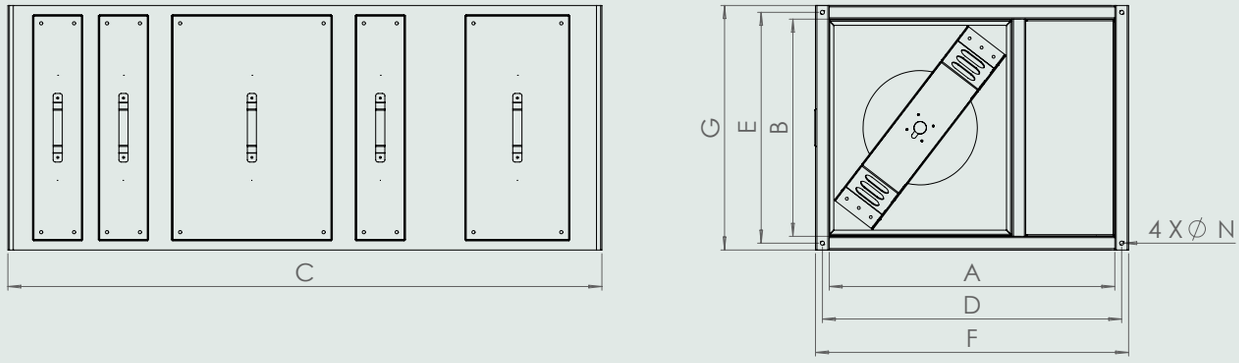

	A	B	C	D	E	F	G	Ø N
AIR-SK 3	575	425	1200	605	455	635	485	9
AIR-SK 5	600	450	1250	630	480	660	510	9
AIR-SK 7	625	475	1300	655	505	685	535	9
AIR-SK 9	650	500	1350	680	530	710	560	9
AIR-SK 18	750	600	1450	780	630	810	660	11
AIR-SK 30	800	650	1500	830	680	860	710	11
AIR-SK 36	850	700	1550	880	730	910	760	11
AIR-SK 43	900	750	1600	930	780	960	810	11
AIR-SK 55	950	800	1650	980	830	1010	860	11

Тип	Напряжение	Частота	Мощность двигателя	Ток	Оборот двигателя	Конденсатор	Уровень звука	Вес
	V	Hz	W	A	rpm	µF	dBA	KG
AIR-SK 3	230	50	100	0,47	2580	3	58	1,75
AIR-SK 5	230	50	150	0,7	2600	4	57	2,2
AIR-SK 7	230	50	200	0,9	2600	6	58	2,8
AIR-SK 9	230	50	250	1,1	2500	8	60	2,9
AIR-SK 18	220	50	210	1	1400	8	60	4,6
AIR-SK 30	220	50	500	1,8	1380	12	66	10
AIR-SK 36	220	50	500	2,2	1300	12	66	10
AIR-SK 43	380	50	360	1,27	920	-	62	11
AIR-SK 55	230/400	50	2200	6.5/3.7	1250	-	79	23

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

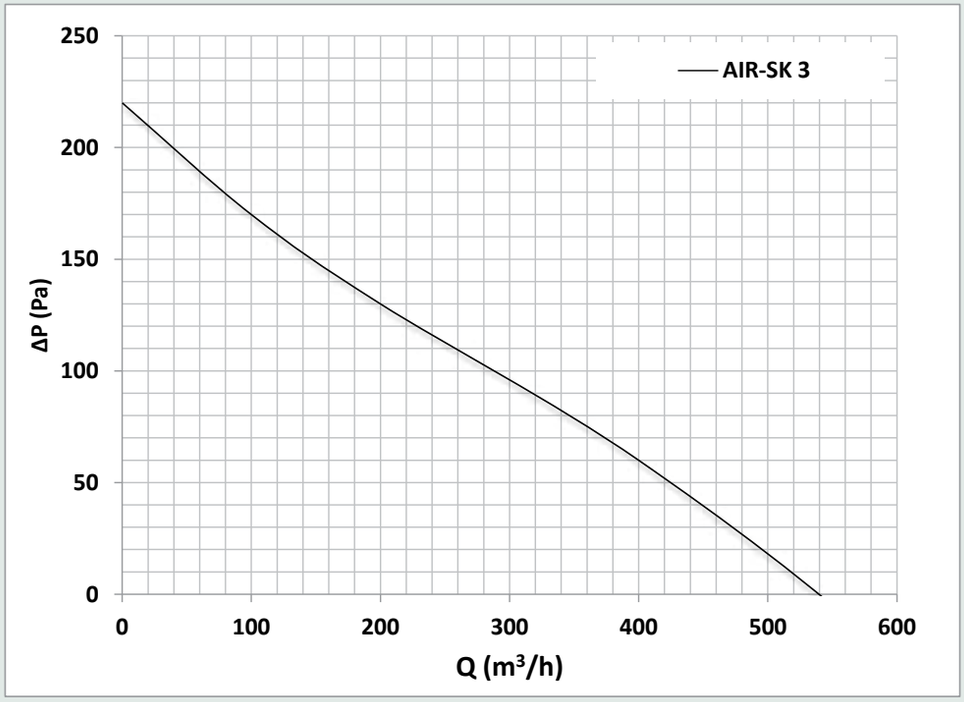

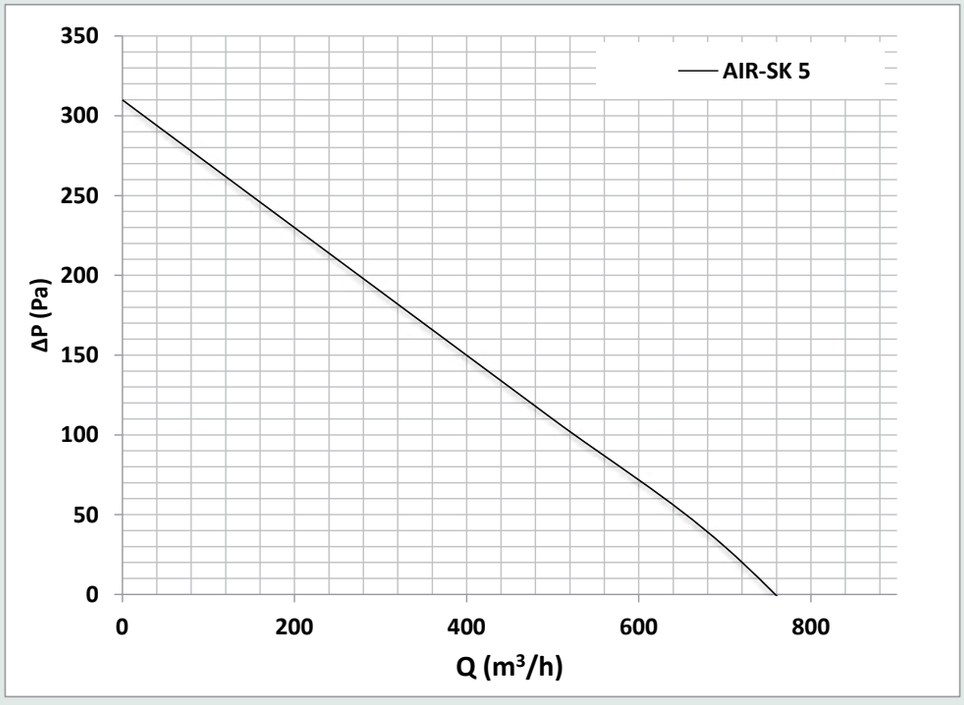

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

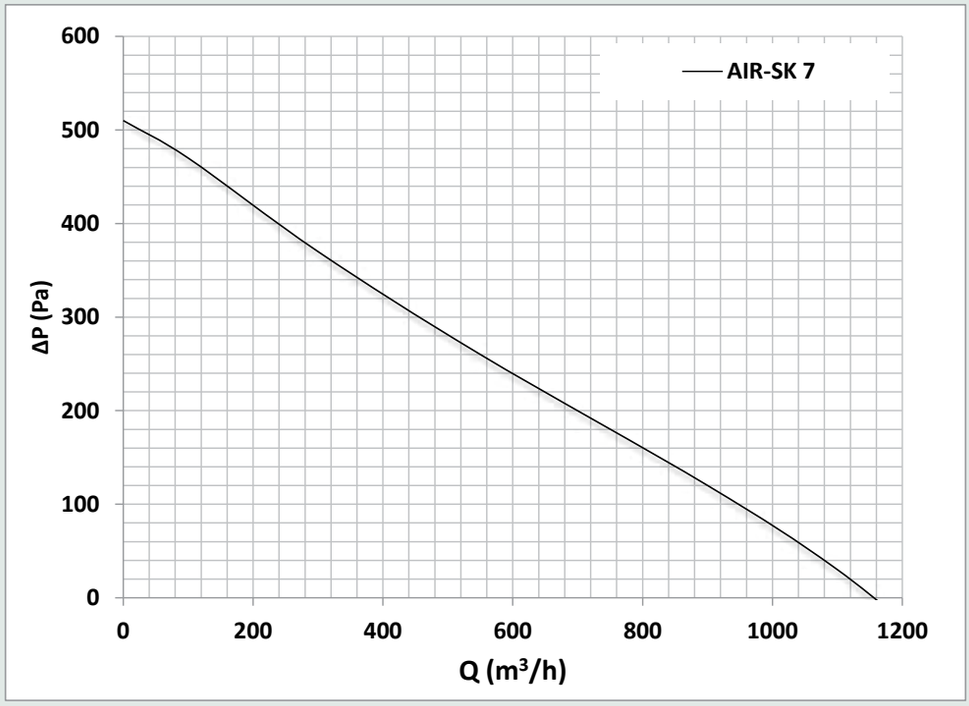

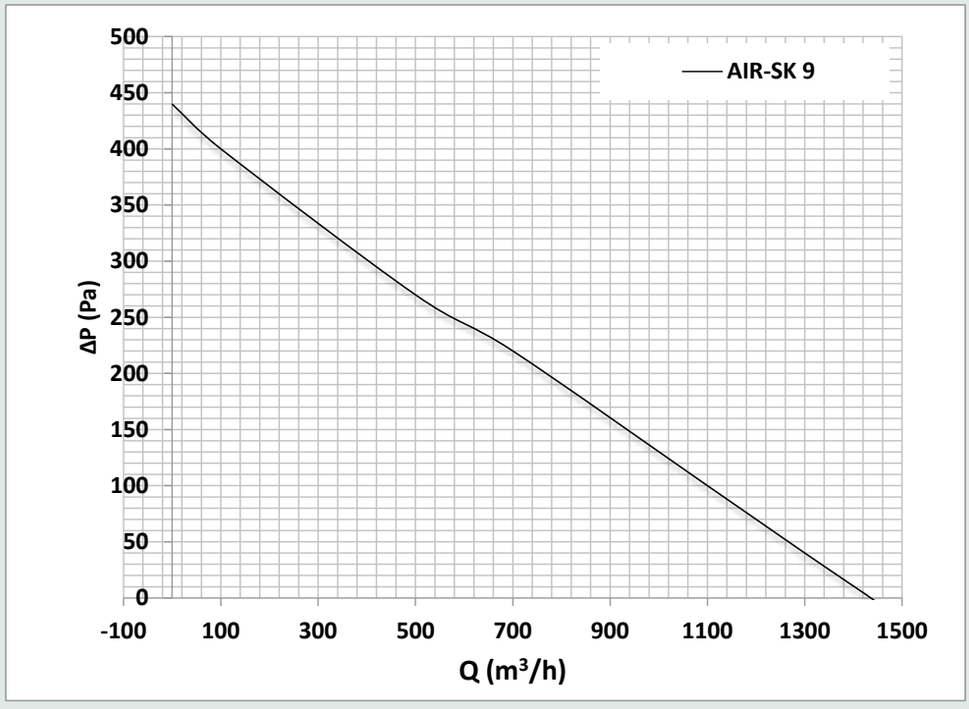

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

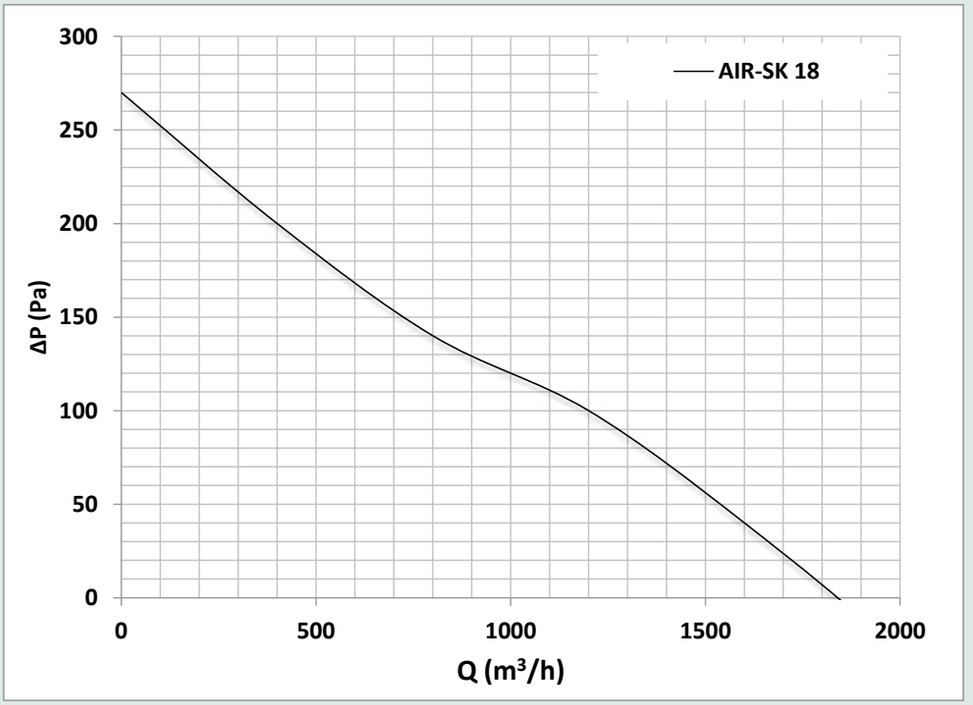

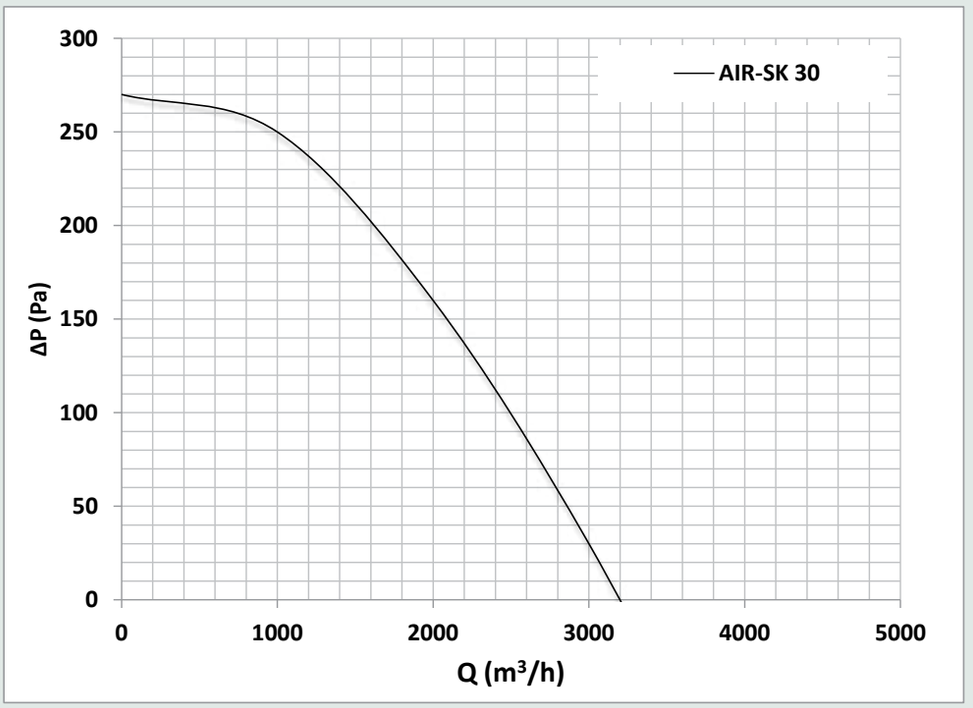

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

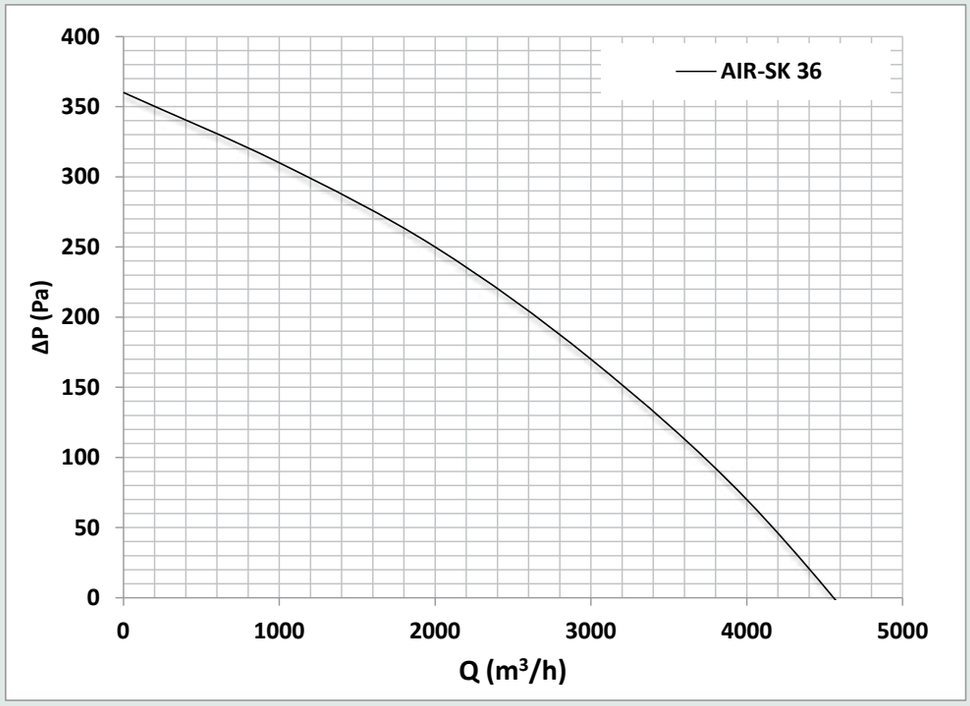

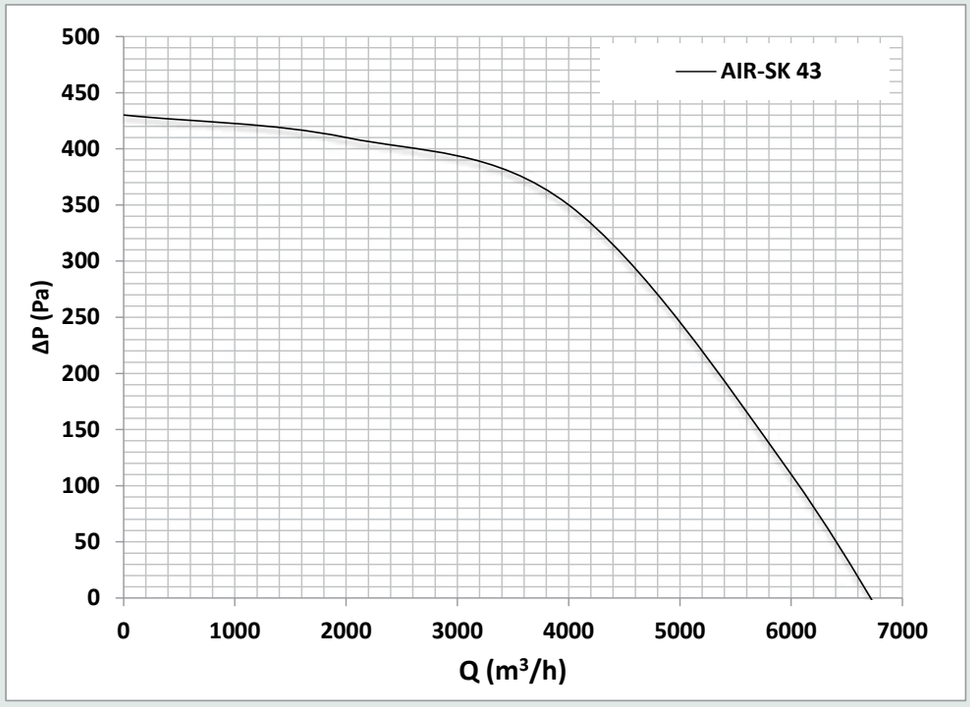

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ

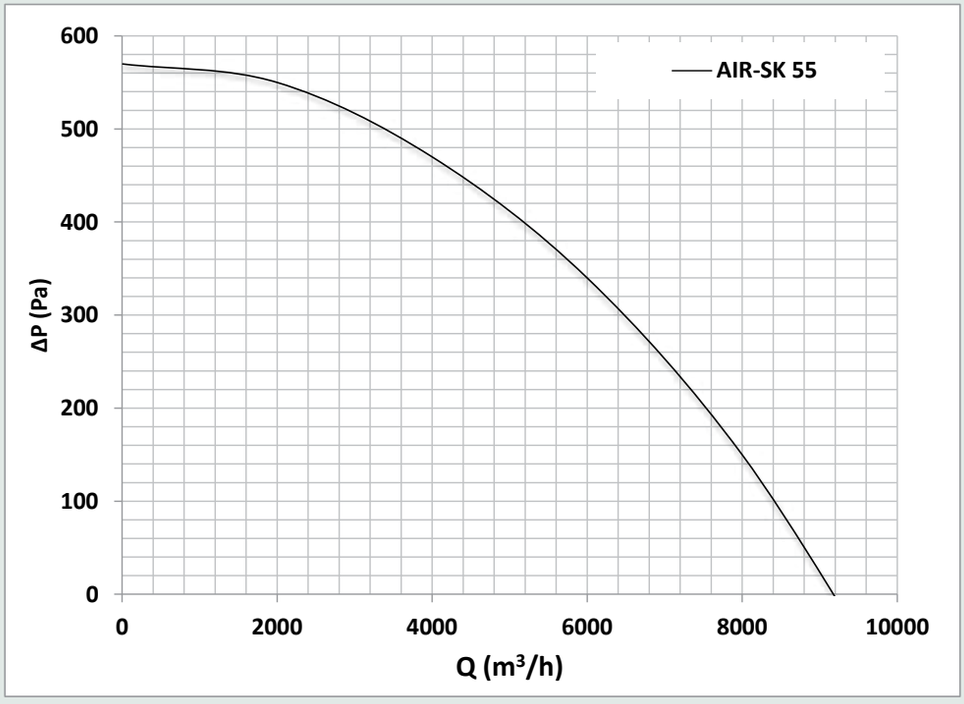

AIRONN

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

AIRONN ХАВАЛАНДЫРМА ВЕ КЛИМА СИСТЕМЛЕРИ САН. ТИДЖ. ЛТД ШТИ
Татлысу махаллеси Шенол Гюнеш бульвары Мира Тауэр этаж:3, № 16
Шерифали-Аташехир/Стамбул
Тел: (0216) 5945696, Факс: (0216) 5945717 э-почта: info@aironn.com.tr
www.aironn.com.tr