Бесканальные Вентиляторы

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

Бесканальные Вентиляторы

Содержание

Осевые односторонние бесканальные вентиляторы	2
Осевые двухсторонние бесканальные вентиляторы	4
Радиальные бесканальные вентиляторы	6

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ОСЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия односторонних осевых бесканальных вентиляторов фирмы Aironn имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Конструкция крыла аэродинамического профиля серии с диаметром от 290 мм до 400 мм обеспечивает высокую производительность. Характеристики серии осевых односторонних бесканальных вентиляторов фирмы Aironn протестированы в соответствии со стандартом AMCA 250-12.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества .В корпусе бесканальных вентиляторов в качестве направляющей предусмотрено регулируемое направление потока воздуха, а также стандартная защита всасывания в качестве защитного проволочного сепаратора.

Лопатки:
Лопатки с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо. Благодаря проскальзывающему двигателю обеспечивается простота в эксплуатации.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Распределительные устройства для обслуживания

F300
300°C/2часа

F400
400°C/2часа

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ОСЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗМЕРЫ

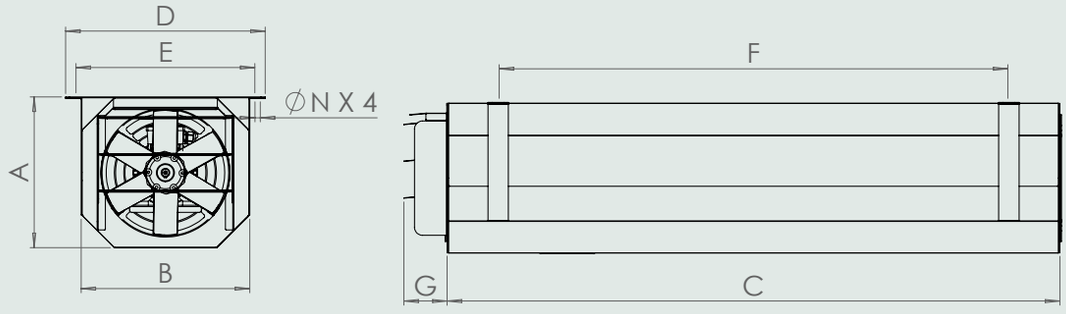

	A	B	C	D	E	G	ØN
AIR-JU-290	310	378	1508	460	423	105	13
AIR-JU-315	369	409	1500	489	451	105	13
AIR-JU-355	409	429	1650	509	472	105	13
AIR-JU-400	454	474	1880	554	516	105	13

ОДНОСКОРОСТНОЙ						
Тип	Тяга N	Мощность двигателя KW	Текущий ток A	Оборот двигателя d/d	Уровень звука на расст. 3м (dBA)	Вес (кг)
AIR-JU-290	32	0,75	1,57	2790	60 / 45	45
AIR-JU-315	32	0,75	1,57	2790	60 / 45	50
AIR-JU-355	58	1,5	3,01	2870	68 / 52	61
AIR-JU-400	82	2,2	4,48	2840	72 / 55	80

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ДВУХСТОРОННИЕ ОСЕВЫЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия двухсторонних осевых бесканальных вентиляторов фирмы Aironn имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Конструкция с диаметром от 290 мм до 400 мм серия может работать с одинаковой производительностью в обоих направлениях нагнетания благодаря своей функциональной конструкции крыла. Характеристики серии осевых двухсторонних бесканальных вентиляторов фирмы Aironn протестированы в соответствии со стандартом AMCA 250-12.

Корпус вентилятора:
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали высокого качества. В корпусе вентилятора в стандартной комплектации имеются регулируемые направляющие лопатки в обоих направлениях воздушного потока.

Лопатки:
Лопатки с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо. Благодаря проскальзывающему двигателю обеспечивается простота в эксплуатации.

Электричество:
Электрический соединительный блок IP 55 в корпусе из оцинкованной стали является стандартным.

Вспомогательное оборудование:
Распределительные устройства для обслуживания

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ДВУХСТОРОННИЕ ОСЕВЫЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗМЕРЫ

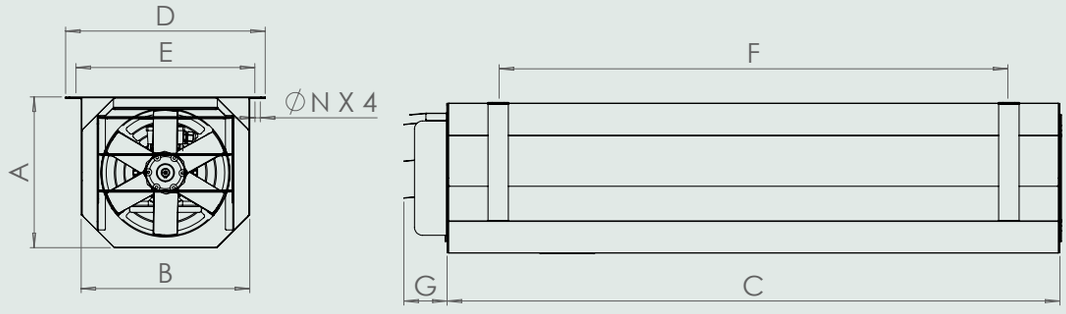

	A	B	C	D	E	G	ØN
AIR-JU-290	310	378	1508	460	423	105	13
AIR-JU-315	369	409	1500	489	451	105	13
AIR-JU-355	409	429	1650	509	472	105	13
AIR-JU-400	454	474	1880	554	516	105	13

ОДНОСКОРОСТНОЙ						
Тип	Тяга N	Мощность двигателя KW	Текущий ток A	Оборот двигателя d/d	Уровень звука на расст. 3м (dBA)	Вес (кг)
AIR-JU-290	30 / 8	0.8 / 0.2	1..91 / 0.6	2.820 / 1.400	60 / 45	45
AIR-JU-315	30 / 8	0.8 / 0.2	1..91 / 0.6	2.820 / 1.400	60 / 45	50
AIR-JU-355	55 / 14	1.5 / 0.37	3.54 / 1.25	2.900 / 1.435	68 / 52	61
AIR-JU-400	78 / 19	2.2 / 0.8	4.63 / 1.54	2.845 / 1.420	72 / 55	80

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

РАДИАЛЬНЫЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия радиальных бесканальных вентиляторов фирмы Aironn имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Серия с различными тяговыми усилиями, такими как 50 - 75 - 100 Ньютон благодаря использованию радиального вентилятора работает с высокой эффективностью. Характеристики серии радиальных струйных вентиляторов фирмы Aironn протестированы в соответствии со стандартом AMCA 250-12.

Корпус вентилятора:
В корпусе вентилятора в стандартной комплектации поставляются направляющие в направлении движения воздуха и защитный проволочный сепаратор в направлении всасывания воздуха.

Лопатки:
Лопатки с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо. Благодаря проскальзывающему двигателю обеспечивается простота в эксплуатации.

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Распределительные устройства для обслуживания

F300
300°C/2часа

F400
400°C/2часа

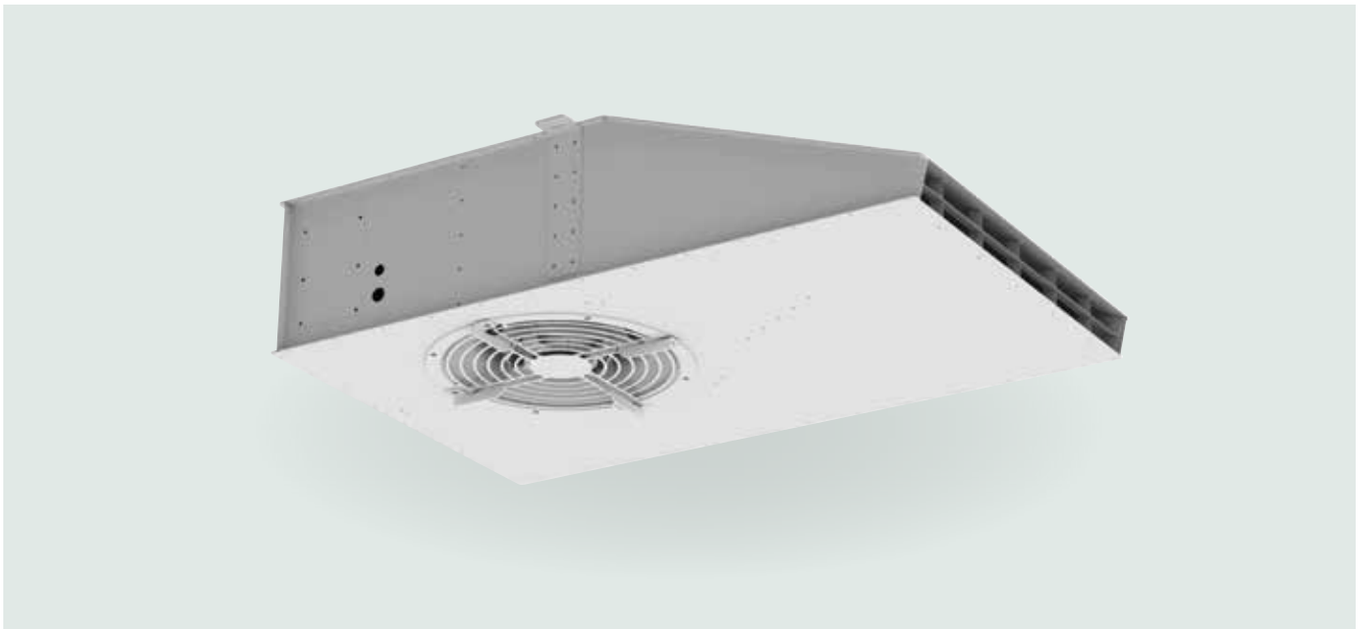

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

РАДИАЛЬНЫЕ БЕСКАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАЗМЕРЫ

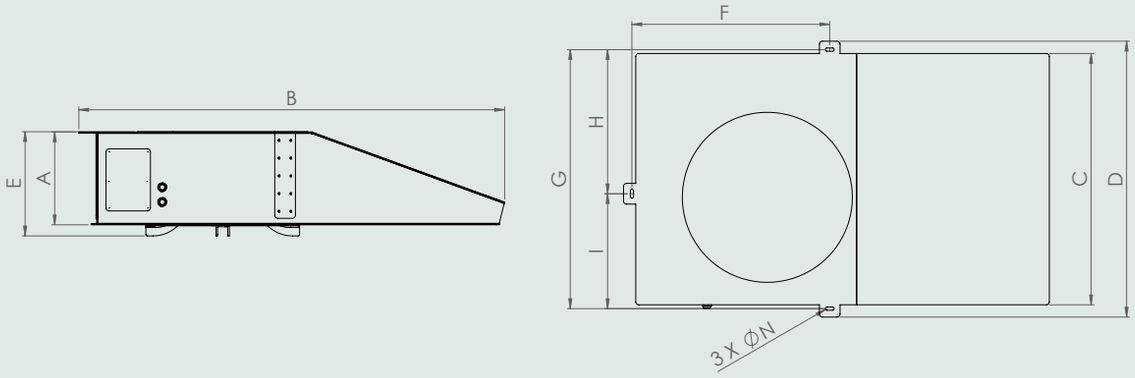

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØN
AIR-IJF-50	284	1398	800	903	322	683	853	476	377	13
AIR-IJF-75	314	1440	850	933	352	680	876	488	389	11
AIR-IJF-100	350	1600	880	1000	388	668	950	516	434	11

Тип	Тяга N	Мощность двигателя KW	Текущий ток A	Оборот двигателя d/d	Уровень звука на расст. 3м (dBA)	Вес (кг)
AIR-IJF-50	50 / 12	6070 / 3035	0.8 / 0.2	1410 / 700	75 /59	90
AIR-IJF-75	75 /19	8100 / 4050	1.6 / 0.4	1500 / 750	76 /61	102
AIR-IJF-100	95 / 24	8950 / 4475	2.2 / 0.55	1500 / 750	79 / 64	134

AIRONN

AIRONN

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

AIRONN ХАВАЛАНДЫРМА ВЕ КЛИМА СИСТЕМЛЕРИ САН. ТИДЖ. ЛТД ШТИ
Татлысу махаллеси Шенол Гюнеш бульвары Мира Тауэр этаж:3, № 16
Шерифали-Аташехир/Стамбул
Тел: (0216) 5945696, Факс: (0216) 5945717 э-почта: info@aironn.com.tr
www.aironn.com.tr